


E12405



Y连接电缆

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

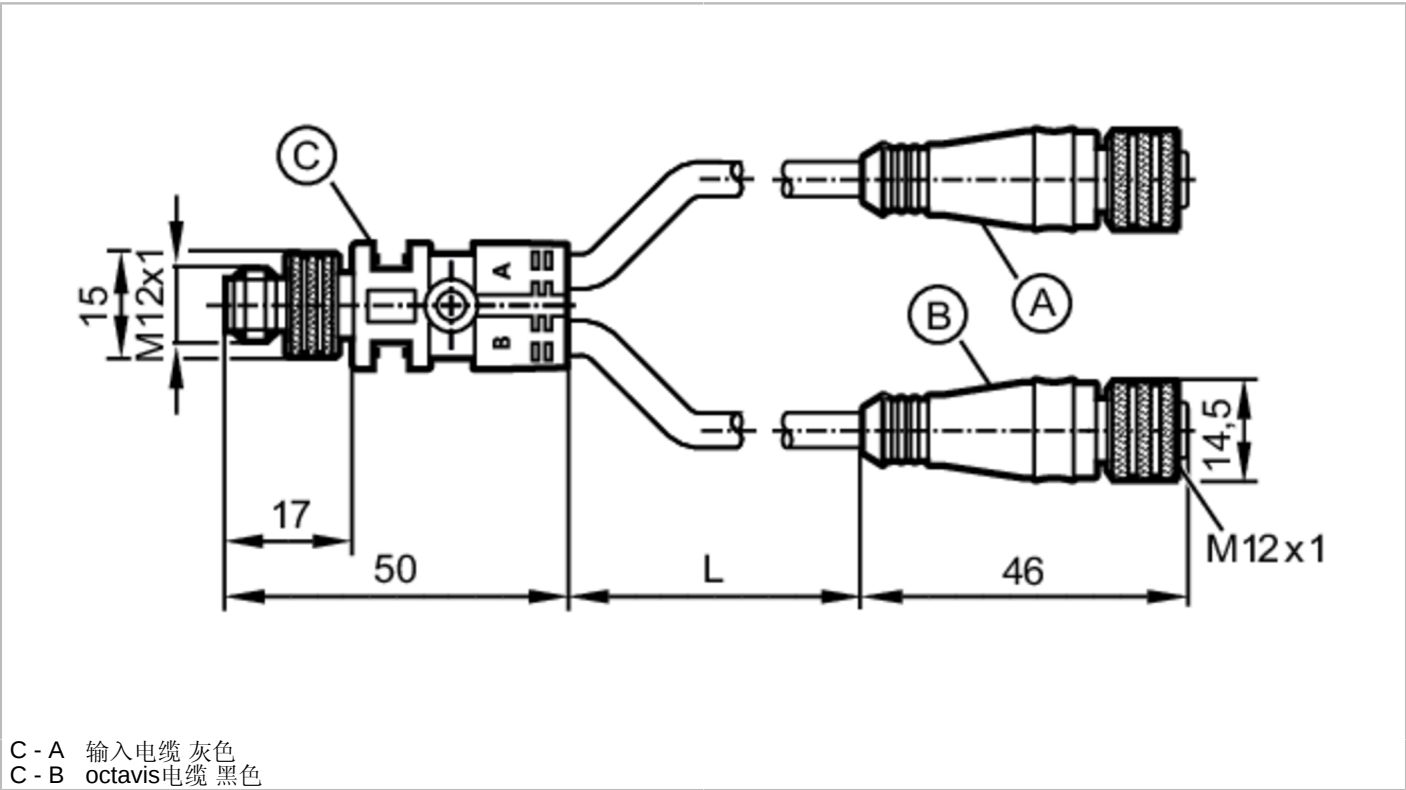

C - A 输入电缆 灰色
C - B octavis电缆 黑色



应用		
特殊的性能		无卤素
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	65
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
中央分配器的端口数量		2
注释		
包装单位		1 件

E12405




Y连接电缆


YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



接口

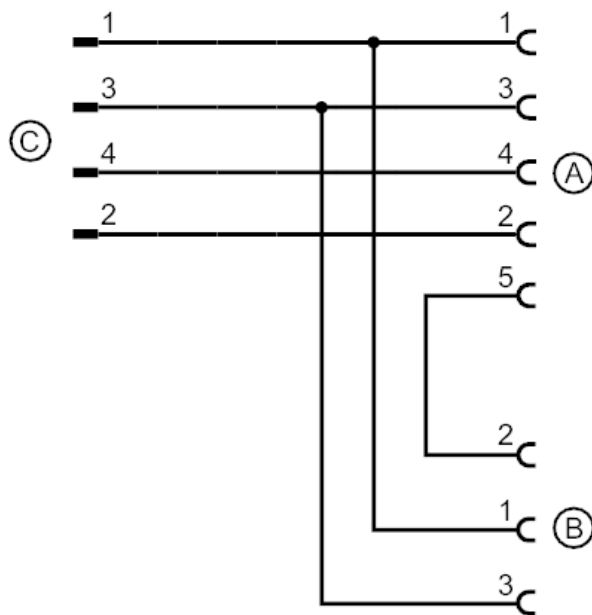

电气连接 - 插座

电缆: 0.25 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.0 mm; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

接插件: 2 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

