


E12435



连接电缆

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

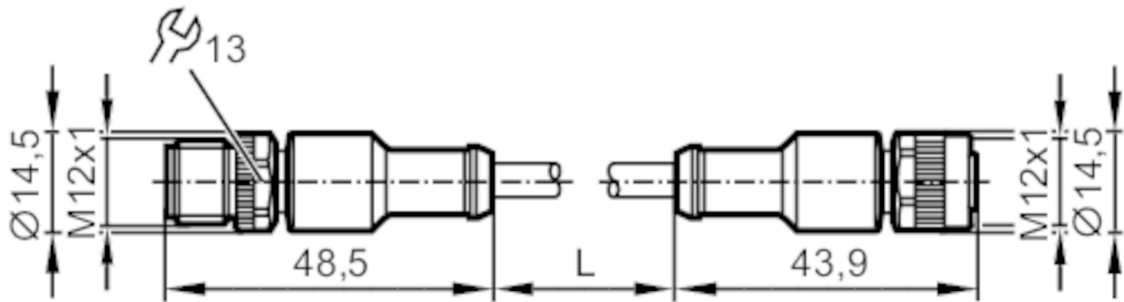

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
应用		焊接应用
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	10...36 DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
环境温度变化	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	816.2
尺寸	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		模压铸锌
密封材料		FKM
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

E12435



连接电缆

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

注释	
注释	带两个30mm长的标签支架
包装单位	1 件

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



电气连接

电缆: 30 m, PUR, 黑色, Ø 4.9 mm; 无辐射(可重复利用); 抗焊渣; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口

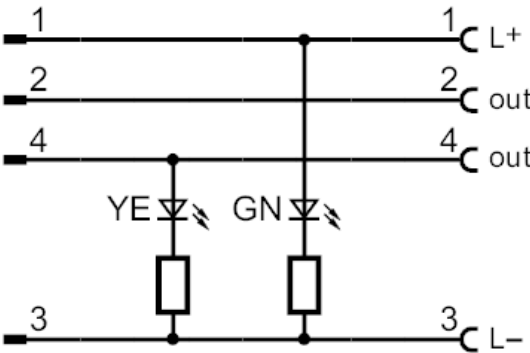

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR, 透明的; 锁定: 模压铸锌; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

