


# E12436



带插头连接电缆

ASTGH080MSS0002H08

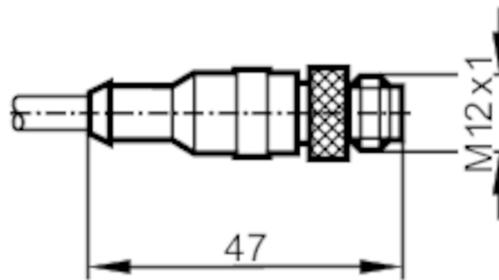

## 电气数据

工作电压 [V] < 30 AC / < 36 DC

## 工作条件

环境温度 [°C] -25...80

外壳防护等级 IP 67

## 机械技术数据

重量 [g] 133

原材料 PUR

模制主体材料 PUR

滚花螺母的材料 黄铜, 镀镍的

## 注释


包装单位 1 件

## 电气连接

电缆: 2 m, PUR, 黑色, Ø 6.8 mm; 8 x 0.25 mm<sup>2</sup>

## 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



# E12436



带插头连接电缆

ASTGH080MSS0002H08

接口

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

颜色符合DIN EN 60947-5-6标准

芯线颜色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GY =	灰色
PK =	粉红色
OG =	桔黄色
VT =	紫色
WH =	白色