



E12437



带插头连接电缆
ASTGH080MSS0005H08

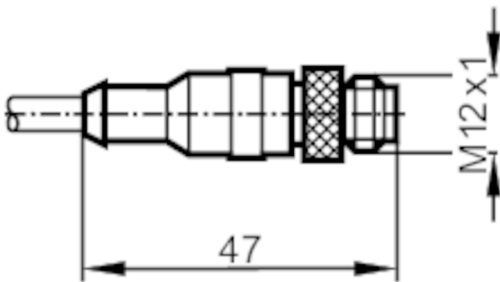

电气数据		
工作电压	[V]	< 30 AC / < 36 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	313.7
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 5 m, PUR, 黑色, Ø 6.8 mm; 8 x 0.25 mm²		
电气连接 - 插头		
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm		





接口

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

BK =

BN =

BU =

GY =

PK =

OG =

VT =

WH =

颜色符合DIN EN 60947-5-6标准

芯线颜色：

黑色

棕色

蓝色

灰色

粉红色

桔黄色

紫色

白色