


E12459



连接电缆

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

停产产品 - 存档登录

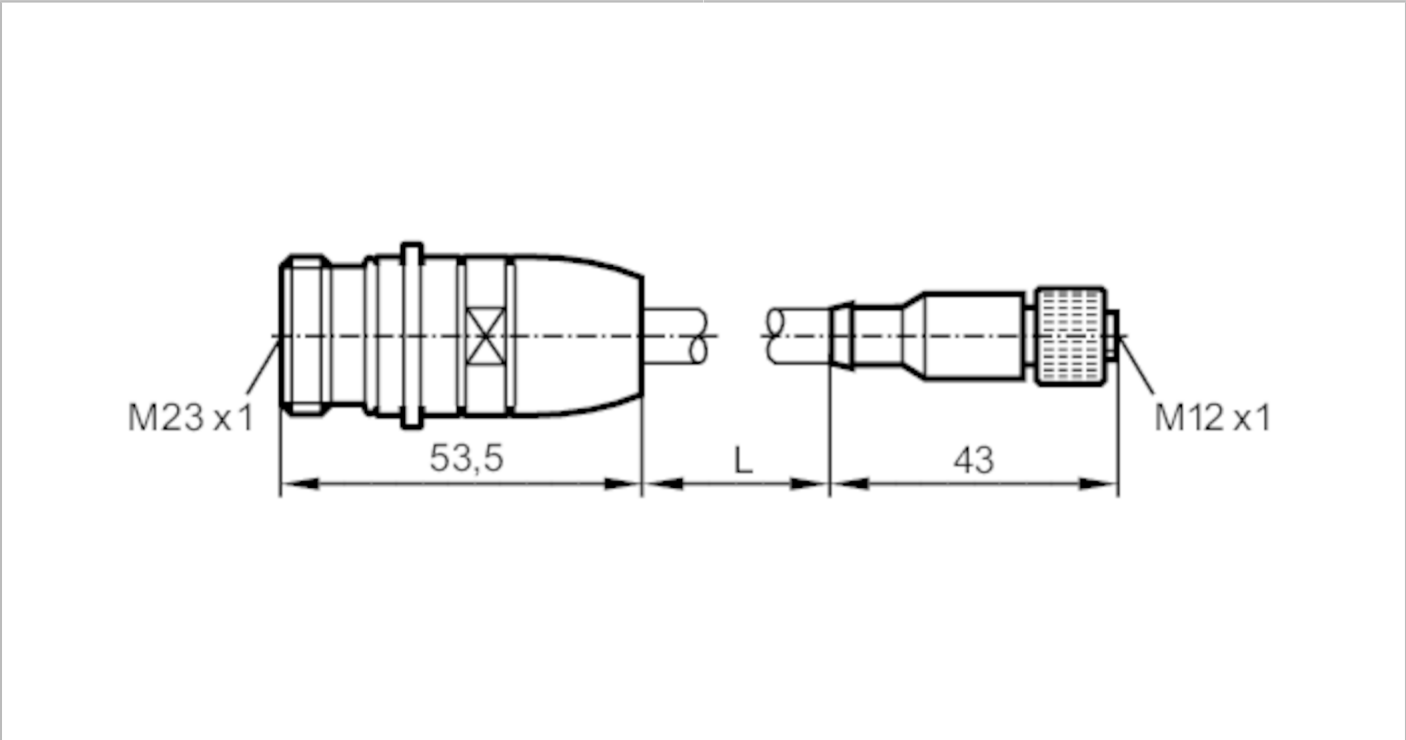

应用	
特殊的性能	镀金触点；屏蔽的电缆
电气数据	
工作电压	[M] < 30 AC / < 36 DC
工作条件	
环境温度	[°C] -20...90
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
重量	[g] 110.1
模制主体材料	黄铜，镀镍的 / TPU
滚花螺母的材料	黄铜，镀镍的
注释	
包装单位	1 件

E12459




连接电缆

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M23, 直型; 成型体: 黄铜, 镀镍的; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽



电气连接

电缆: 0.3 m, PUR, 黑色, Ø 4.8 mm, 屏蔽; 5 x 0.25 mm²

接口

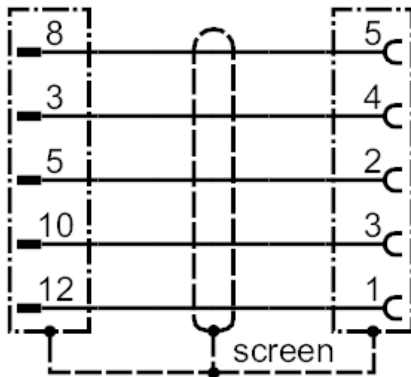

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽

