


E12460




连接电缆

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

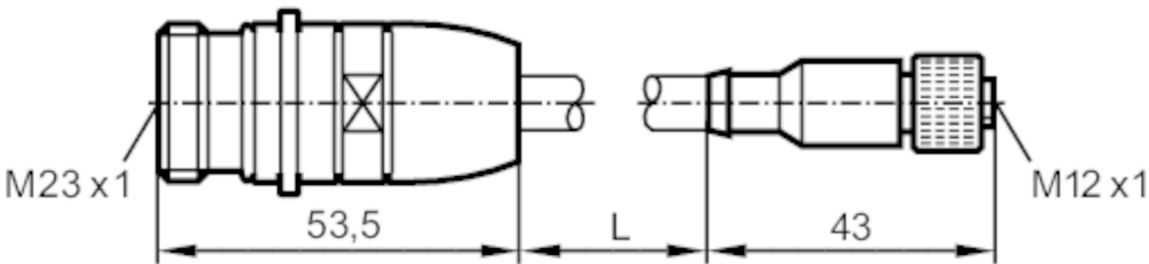

应用		
特殊的性能		镀金触点；屏蔽的电缆
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 AC / < 36 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	111.4
模制主体材料		黄铜，镀镍的 / TPU
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x M23, 直型; 成型体: 黄铜, 镀镍的; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽



E12460




连接电缆

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

电气连接

电缆: 0.3 m, PUR, 黑色, Ø 6 mm, 屏蔽; 8 x 0.25 mm²

接口

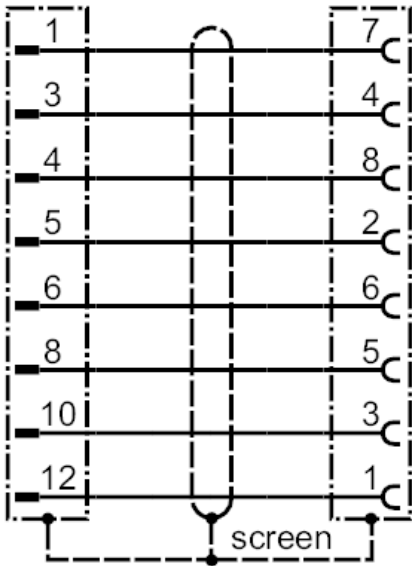

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽

