


E12463

可接线插座  
SDOGF030MSSFKPG

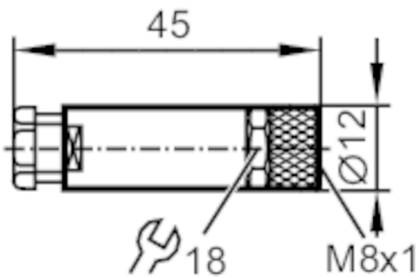

| 应用      |      |              |
|---------|------|--------------|
| 特殊的性能   |      | 镀金触点         |
| 电气数据    |      |              |
| 工作电压    | [V]  | < 30 AC/DC   |
| 输出      |      |              |
| 电气设计    |      | PNP          |
| 工作条件    |      |              |
| 环境温度    | [°C] | -40...85     |
| 外壳防护等级  |      | IP 67        |
| 机械技术数据  |      |              |
| 重量      | [g]  | 10.7         |
| 尺寸      | [mm] | 12 x 12 x 45 |
| 原材料     |      | PBT; PA      |
| 模制主体材料  |      | PBT / PA     |
| 滚花螺母的材料 |      | 黄铜, 镀镍的      |
| 注释      |      |              |
| 包装单位    |      | 1 件          |

# E12463



可接线插座


SDOGF030MSSFKPG

电气连接

螺丝接线端子: 0.14...0.5 mm²; 电缆护套: Ø 3.5...5 mm

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PBT / PA; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



接口

