


E12481



Y型分配器

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

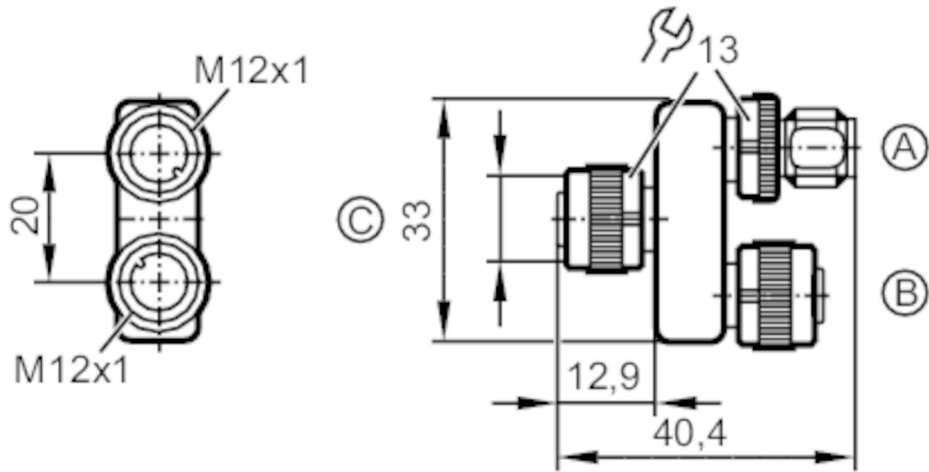

| 应用            |      |           |
|---------------|------|-----------|
| 特殊的性能         |      | 无硅树脂；镀金触点 |
| 无硅树脂          |      | 有         |
| 电气数据          |      |           |
| 工作电压          | [V]  | < 60 DC   |
| 每个模块/插槽最大电流负载 | [A]  | 4         |
| 当前负载总数最大值     | [A]  | 4         |
| 工作条件          |      |           |
| 环境温度          | [°C] | -25...85  |
| 外壳防护等级        |      | IP 67     |
| 机械技术数据        |      |           |
| 重量            | [g]  | 23.9      |
| 原材料           |      | PUR       |
| 模制主体材料        |      | PUR       |
| 滚花螺母的材料       |      | 模压铸锌      |
| 接插件型号         |      | M12       |
| 注释            |      |           |
| 包装单位          |      | 1 件       |

# E12481




## Y型分配器


ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

### 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌; 触头: 镀金的



### 接口

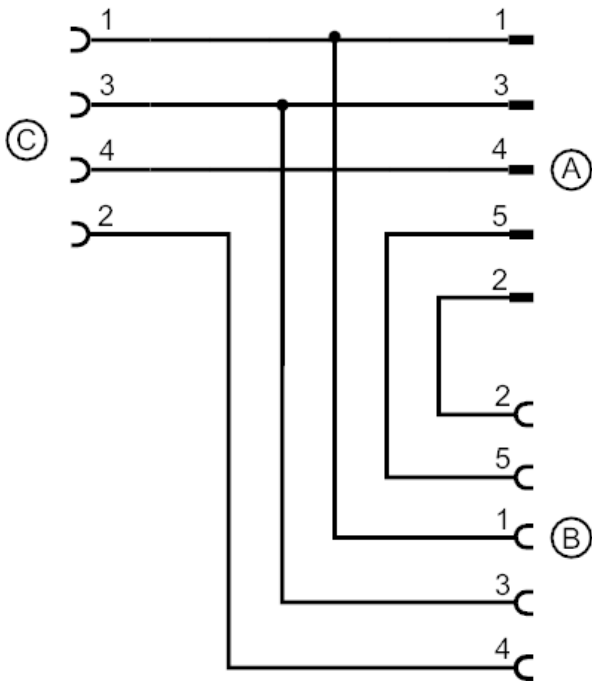

### 电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌; 触头: 镀金的

