




Y型分配器

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

停产产品 - 存档登录

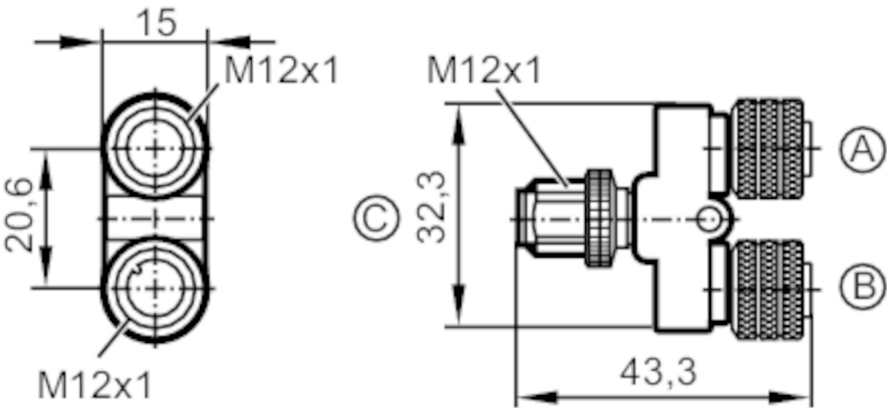

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 60 AC/DC
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	12
当前负载总数最大值	[A]	12; (...40 °C)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	24.6
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		模压铸锌
接插件型号		M12
注释		
包装单位		1 件




Y型分配器

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

电气连接

接口

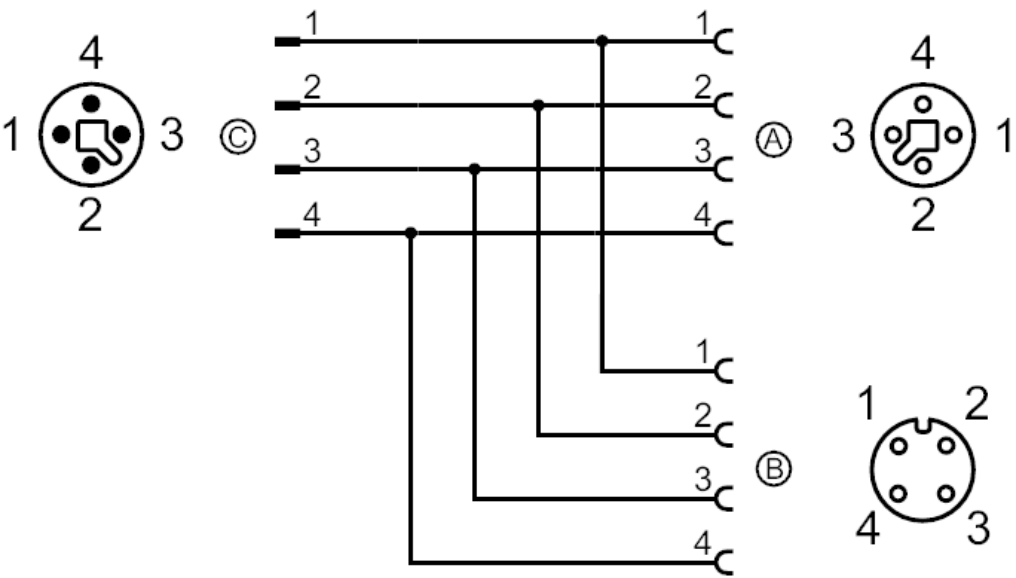

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 成型体: TPU; 锁定: 模压铸锌; 触头: 镀金的

电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12; 成型体: TPU; 锁定: 模压铸锌; 触头: 镀金的