


E12498



带插座连接电缆

ADOGD040ZDS0050H04

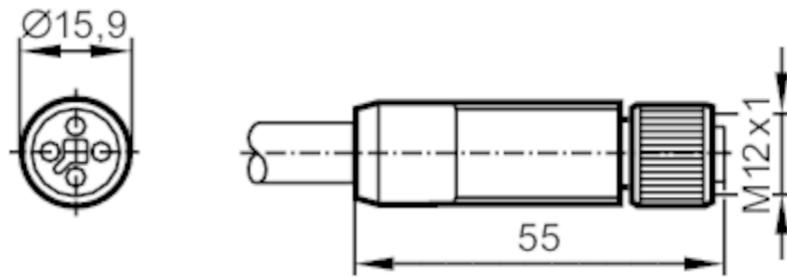

CE

应用

特殊的性能	镀金触点
设计	电源电缆, T-coded

电气数据

工作电压	[V]	< 60 DC
当前负载总数最大值	[A]	12

工作条件

环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

重量	[g]	5233.5
尺寸	[mm]	15.4 x 15.4 x 52.8
原材料		PP
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		模压铸锌, 镀镍的

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

E12498



带插座连接电缆


ADOGD040ZDS0050H04

电气连接


电缆: 50 m, PUR, 黑色, \varnothing 8 mm; 4 x 1.5 mm²

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: T; 成型体: TPU; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的



接口

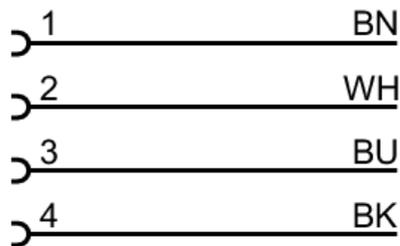

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色