


E12500

可接线插头
SSTGH040ZDSFKG

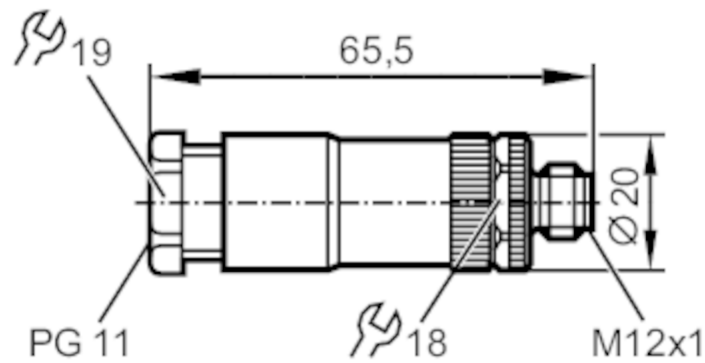

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
设计		电源电缆, T-coded
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 60 DC
当前负载总数最大值	[A]	12; (如果使用1.5 mm²电缆)
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	25.7
尺寸	[mm]	20 x 20 x 65.5
模制主体材料		PA
滚花螺母的材料		模压铸锌
密封材料		丁晴橡胶
注释		
包装单位		1 件

E12500



可接线插头


SSTGH040ZDSFKG

电气连接

螺丝接线端子: 0.75...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 8...10 mm

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: T; 成型体: PA; 锁定: 模压铸锌; 密封圈: 丁晴橡胶; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.4 Nm



接口

