


# E12526



目标凸轮的隔片

SPACER 10MM FOR PUCK

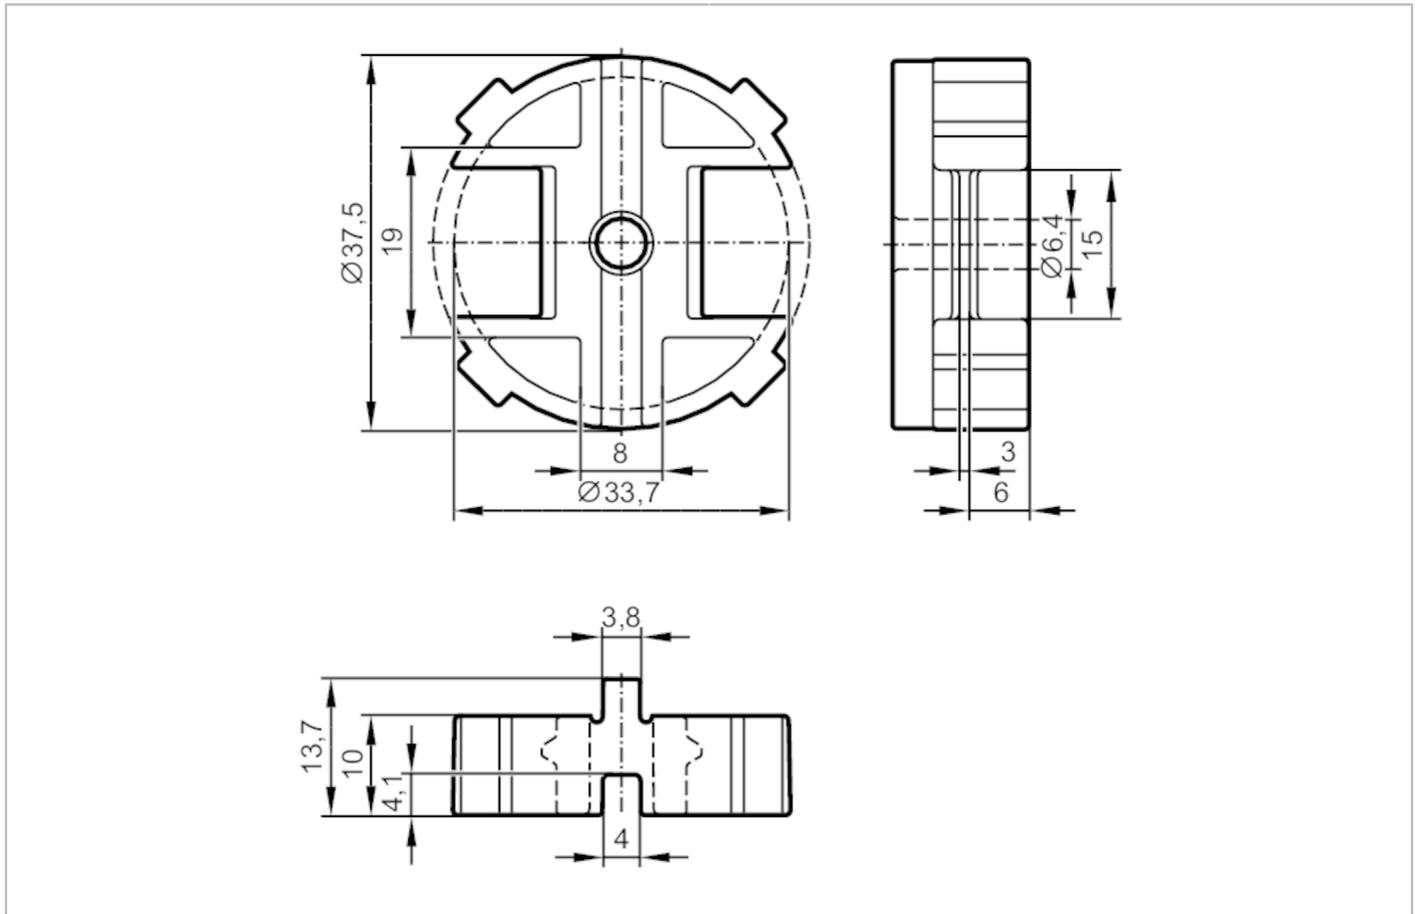

<b>应用</b>	
设计	用于气动致动器或手动操作阀的机械接口 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
安装	补偿高度 10 mm
<b>机械技术数据</b>	
重量 [g]	13.2
原材料	PA 6 黑色; 螺栓: 特种钢
<b>附件</b>	
供货范围	半圆头螺钉: 1 x M6 x 25, EN ISO 7380-2:2011
<b>注释</b>	
包装单位	1 件