


E12529



Y型分配器

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

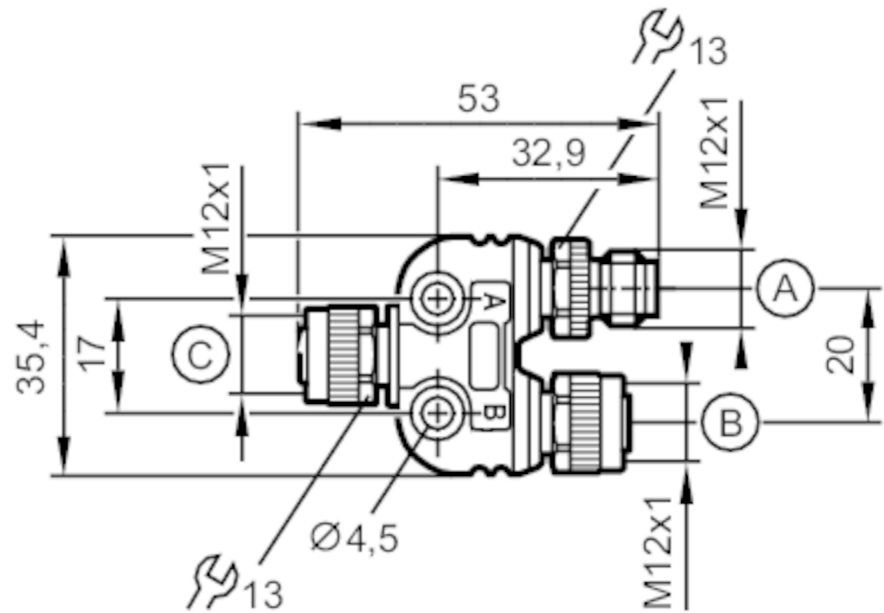

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	60 AC/DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	37.1
原材料		PUR 黑色
模制主体材料		PUR, 无卤素
注释		
包装单位		1 件




Y型分配器

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS


电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: PUR, 无卤素; 触头: 镀金的



电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12; 译码: A; 成型体: PUR, 无卤素; 触头: 镀金的



接口

