


E12535



连接电缆

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

符合客户特别要求的

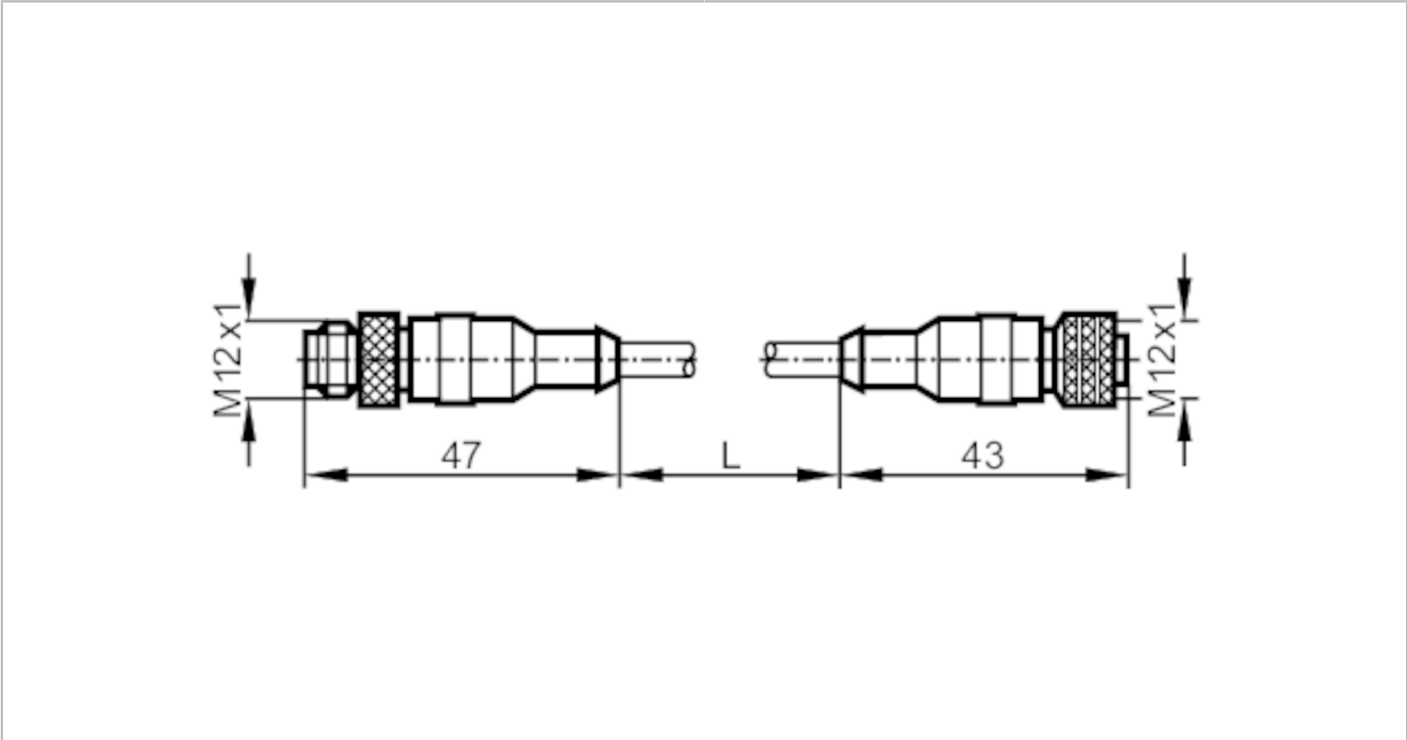

应用		
特殊的性能		牵引链适用性
应用		微生物性
耐油		有
抗UV		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 250 AC / < 300 DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...90
环境温度变化	[°C]	-15...70
外壳防护等级		IP 65; IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	309.5
原材料		外壳: TPE-U 黑色; 密封圈: FKM
滚花螺母的材料		模压铸锌, 镀镍的
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	最小值 8 x 电缆直径
	用于固定装置的弯曲半径	最小值 4 x 电缆直径
注释		
注释		耐高机械应力
说明		符合客户特别要求的
包装单位		1 件

E12535



连接电缆

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



电气连接

电缆: 7 m, PUR, 黑色, Ø 5.8 mm; 双绞线; 2 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口

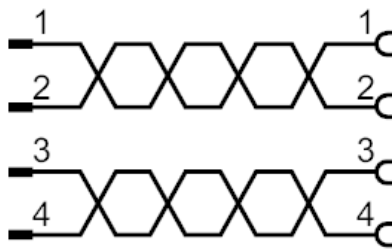

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm

