


E12547

Y连接电缆

YDOGS030PLS0002H03

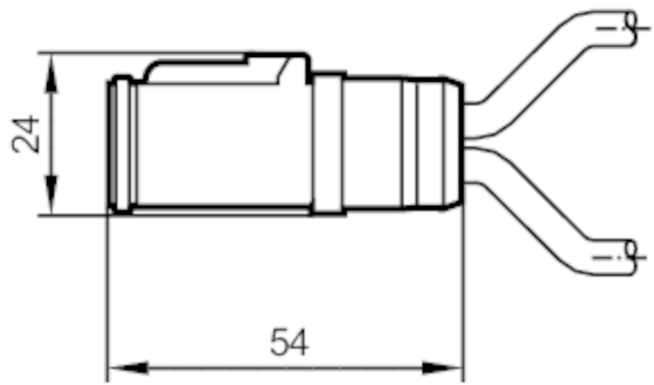

应用		
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；牵引链适用性	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[V]	8...32 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
环境温度变化	[°C]	-20...85
外壳防护等级		IP 67；（配合连接器插入）
机械技术数据		
重量	[g]	132.83
尺寸	[mm]	24 x 24 x 54
原材料		PA
中央分配器的端口数量		2
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m
注释		
包装单位		1 件

E12547



Y连接电缆

YDOGS030PLS0002H03

电气连接 - 1-2-3


电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

电气连接 - 4-5-6

电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 德驰接插件, 直型; 触头: 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



接口

1	BN
2	BK
3	RD
4	RD
5	BK
6	BN

BK = 芯线颜色 : 黑色
BN = 棕色
RD = 红色