


E12555



连接电缆

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS

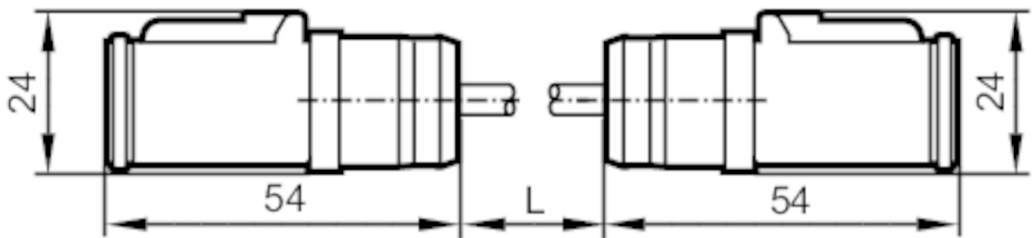

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	12...24 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
环境温度变化	[°C]	-30...70
外壳防护等级		IP 67; (配合连接器插入)
机械技术数据		
重量	[g]	81.9
模制主体材料		PA
注释		
包装单位		1 件

E12555



连接电缆

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS

电气连接

电缆: 0.5 m, PUR, 无卤素, 紫色, Ø 6.4 mm; 缠绕的; 2 x 0.50 mm² (2 x 0.50 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0.15 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 2 x 德驰接插件, 直型; 成型体: PA; 触头: 镀镍的



接口

