


E12582



可接线AMP插座
SDOGV060--AFKCR

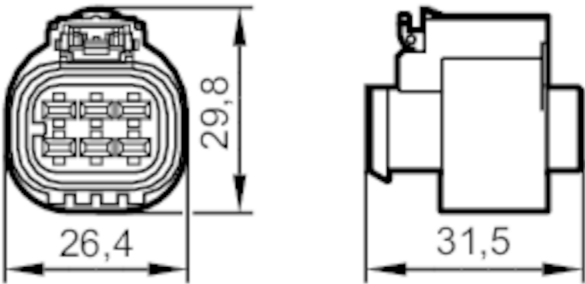

电气数据		
工作电压	[V]	12...24 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...100
环境温度变化	[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 67; (配合连接器插入)
机械技术数据		
重量	[g]	14
尺寸	[mm]	29.8 x 26.4 x 31.5
原材料		插座外壳: PBT; 触头: 镀锡的
附件		
供货范围		保护板插头: 6
		密封单芯线: 2 x 0,5 mm²
		密封单芯线: 4 x 2,5 mm²
		压接触点: 6
电气连接		
接线端子: 2 x 0.5 mm²		

E12582




可接线**AMP**插座
SDOGV060--AFKCR

4 x 2.5 mm²

电气连接 - 插座

接口

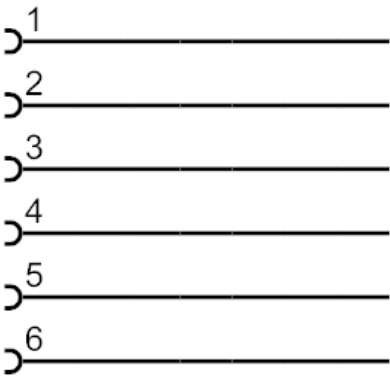

接插件：1 x AMP连接器，直型；触头：镀锡的