


E12583



可接线插座

SDOGS060--AFKCR

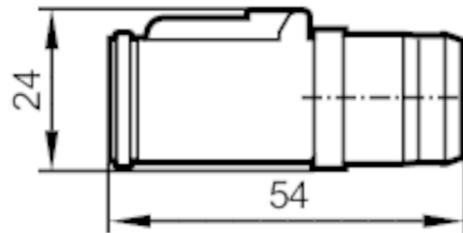

应用	
特殊的性能	无硅树脂
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [M]	8...32 DC
防护等级	III
当前负载总数最大值 [A]	4; (...40 °C)
工作条件	
环境温度 [°C]	-40...80
环境温度变化 [°C]	-20...80
外壳防护等级	IP 67; (配合连接器插入)
机械技术数据	
重量 [g]	15.1
原材料	黄铜 镀镍的; PA
注释	
包装单位	1 件

E12583



可接线插座

SDOGS060--AFKCR

电气连接

6 x 0.5 mm²

接插件: 1 x 德驰接插件 (DT-06-6S-CE02)



接口

