


E12659



连接电缆

VDOAX050MSS00,5H05STGH005MSS

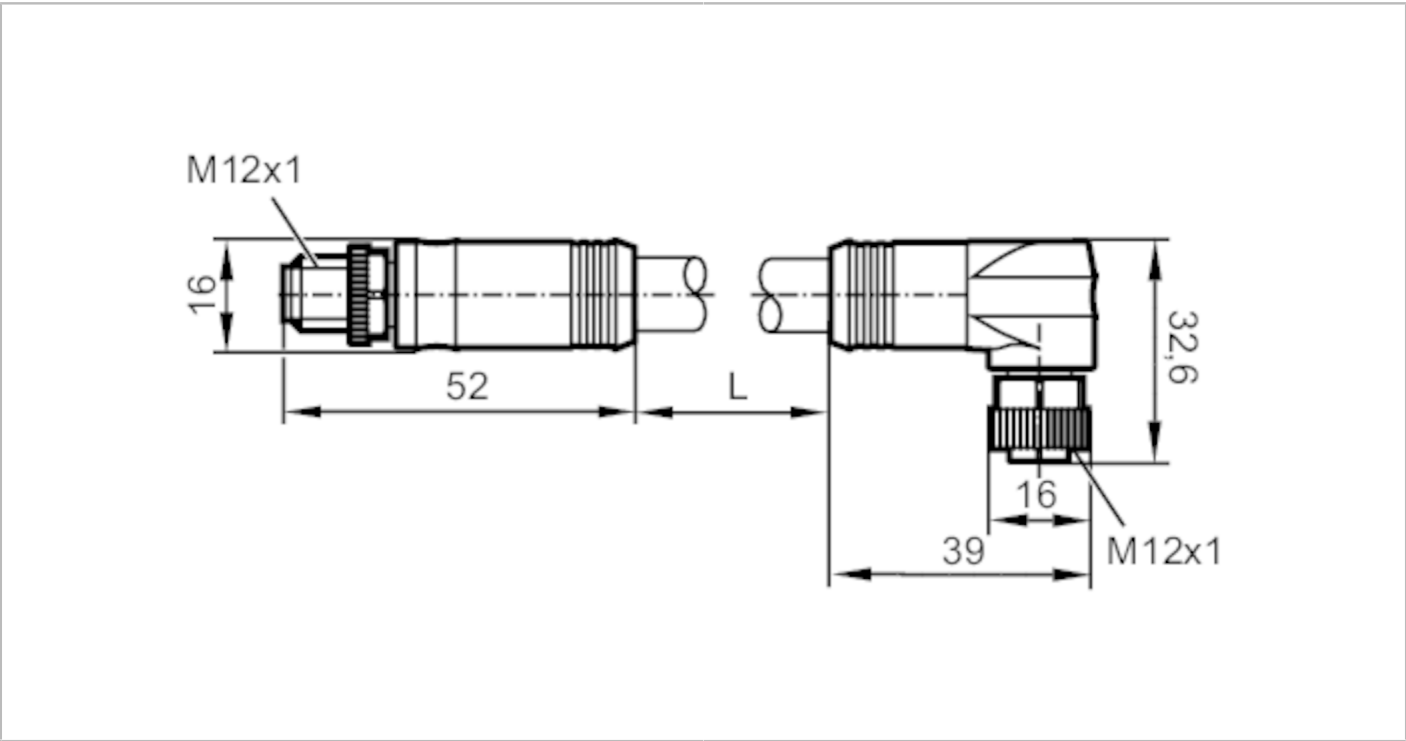

应用		
特殊的性能		镀金触点
设计		电源电缆, L-coded
电气数据		
工作电压	[V]	64 DC
当前负载总数最大值	[A]	16
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	151.9
原材料		PP
模制主体材料		TPE
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E12659



连接电缆

VDOAX050MSS00,5H05STGH005MSS

电气连接

电缆: 0.5 m, PUR, 黑色, Ø 11.3 mm; 5 x 2.5 mm²


电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: L; 成型体: TPE; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



电气连接 - 2

接口

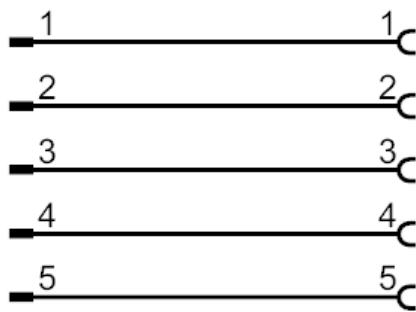

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: L; 成型体: TPE; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的

