


# E12660



连接电缆

VDOAX050MSS0001H05STGH005MSS

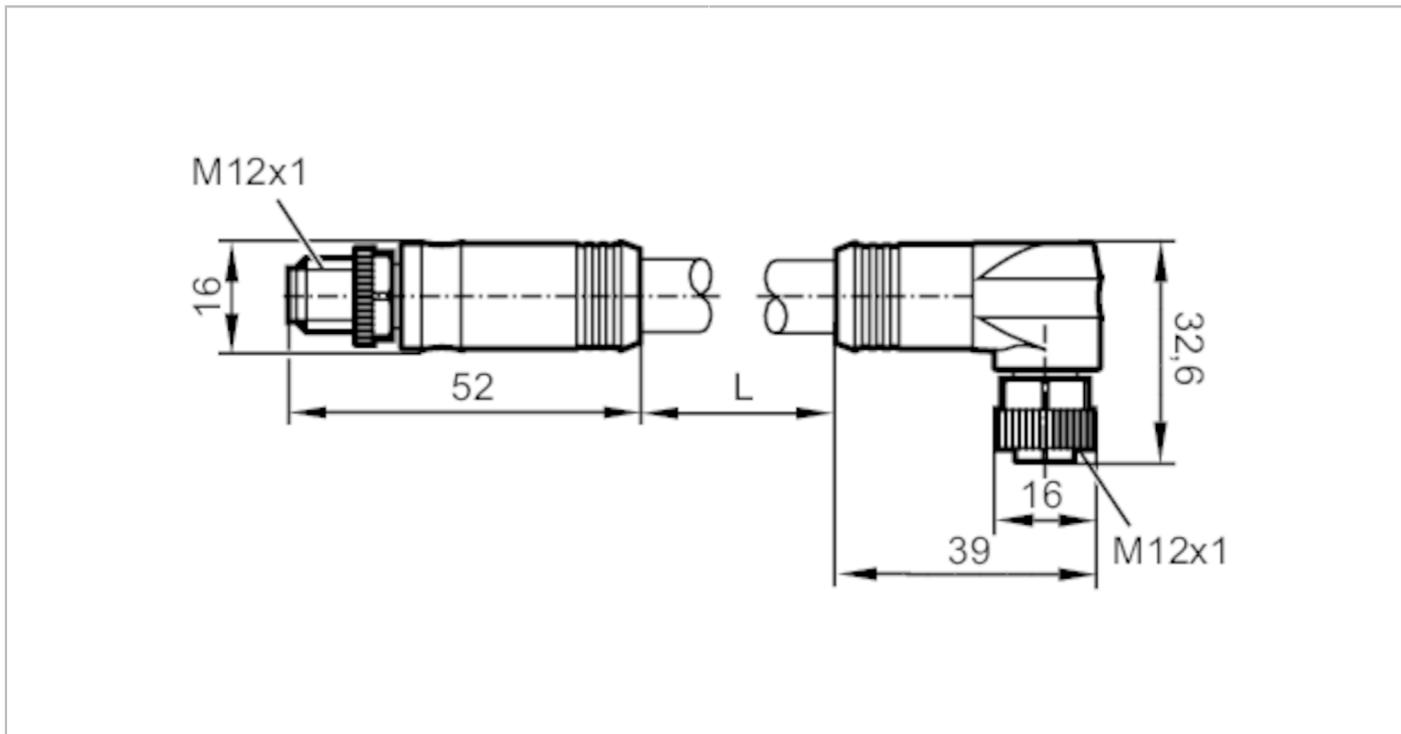

应用	
特殊的性能	镀金触点
设计	电源电缆, L-coded
电气数据	
工作电压 [V]	64 DC
当前负载总数最大值 [A]	16
工作条件	
环境温度 [°C]	-40...90
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
重量 [g]	257.2
原材料	PP
模制主体材料	TPE
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的
注释	
包装单位	1 件

# E12660



## 连接电缆

VDOAX050MSS0001H05STGH005MSS

### 电气连接

电缆: 1.0 m, PUR, 黑色,  $\varnothing$  11.3 mm; 5 x 2.5 mm<sup>2</sup>


### 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: L; 成型体: TPE; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



### 电气连接 - 2

#### 接口

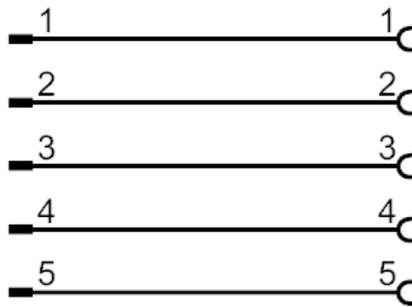

### 电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: L; 成型体: TPE; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的

