


E12672



可接线插座
SDOGX050ZDSFKPG

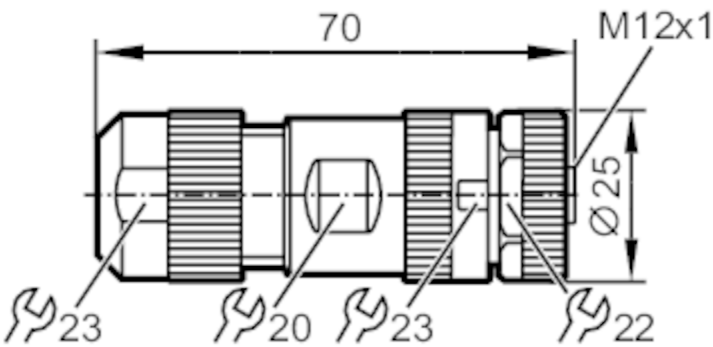

应用		
特殊的性能		镀金触点
设计		L-coded
电气数据		
工作电压	[V]	< 63 DC
当前负载总数最大值	[A]	16
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	53.2
尺寸	[mm]	20 x 20 x 58
原材料		PA
模制主体材料		PA
滚花螺母的材料		模压铸锌, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E12672



可接线插座

SDOGX050ZDSFKPG

电气连接

螺丝接线端子: 1.5...2.5 mm²; 电缆护套: Ø 8...13 mm; 最大值 1.5 带电线端金属环

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: L; 成型体: PA; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的



接口

