


E12674



安装角度

VALVE BRACKET 20-40MM

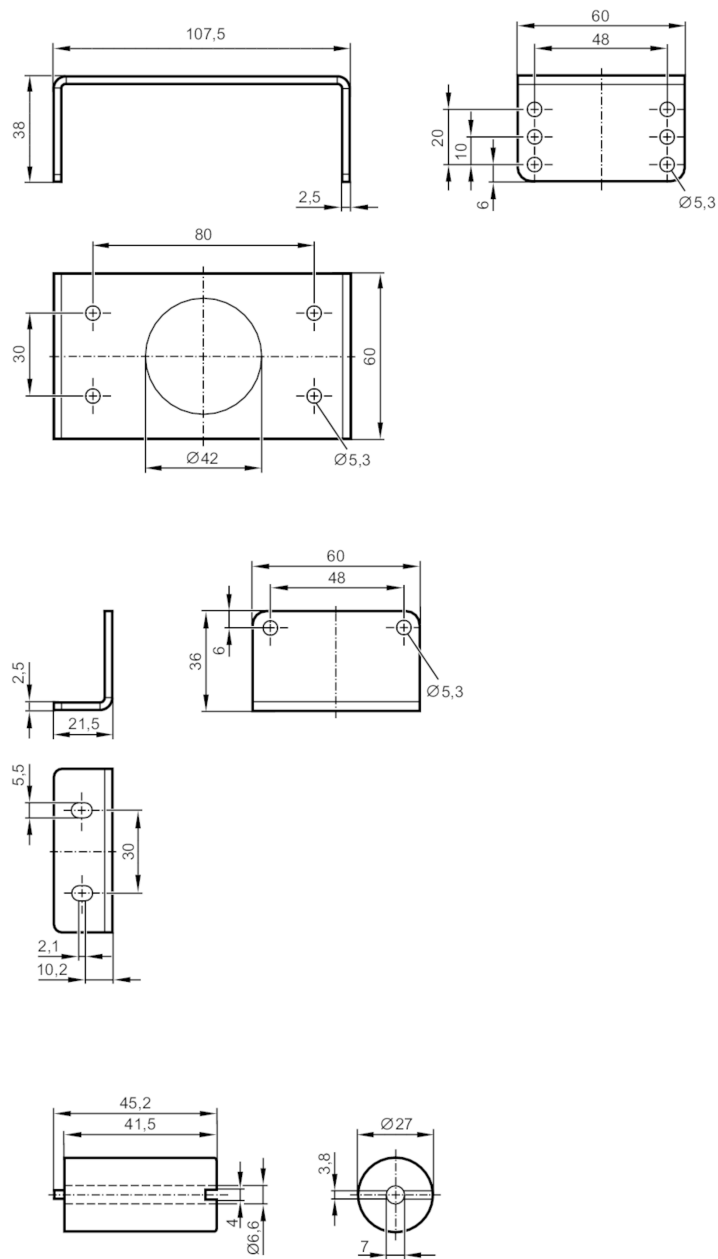

应用	
设计	用于气动执行器的机械接口 VDI / VDE 3845
机械技术数据	
重量 [g]	471.5
安装支架的孔间距	80 x 30 / 130 x 30 mm
用于阀门驱动器的轴高度	20 / 30 / 40 mm
适用于轴径 [mm]	> 38
原材料	安装角度：不锈钢(1.4404 / 316L); 轴适配器：铝
附件	
供货范围	内六角头螺丝：1 x M6 x 60, 特种钢
	内六角头螺丝：8 x M5 x 8, 特种钢
	六角螺母：8 x M5, 特种钢

E12674



安装角度
VALVE BRACKET 20-40MM

注释	
包装单位	1 件