


E12681



连接电缆

VDOGS040--S0005H04DOGH040MSS

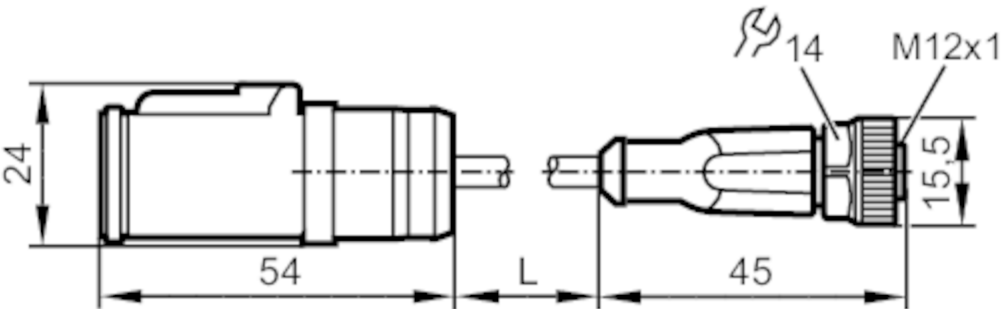

应用		
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；牵引链适用性	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[M]	8...32 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...80
环境温度变化	[°C]	-20...80
外壳防护等级		IP 67;（配合连接器插入）
机械技术数据		
重量	[g]	272.6
原材料	PA; 插座: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM	
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的	
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m
注释		
包装单位	1 件	

E12681




连接电缆

VDOGS040--S0005H04DOGH040MSS

电气连接 - 插座


接插件: 1 x 德驰接插件, 直型



电气连接

电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.4 mm; 4 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

接口

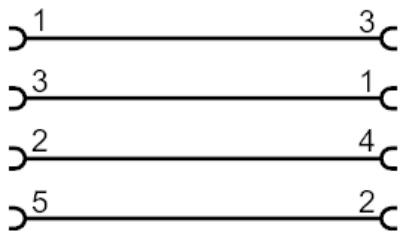

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

