


E12689



USB连接电缆
USB/M12 CABLE

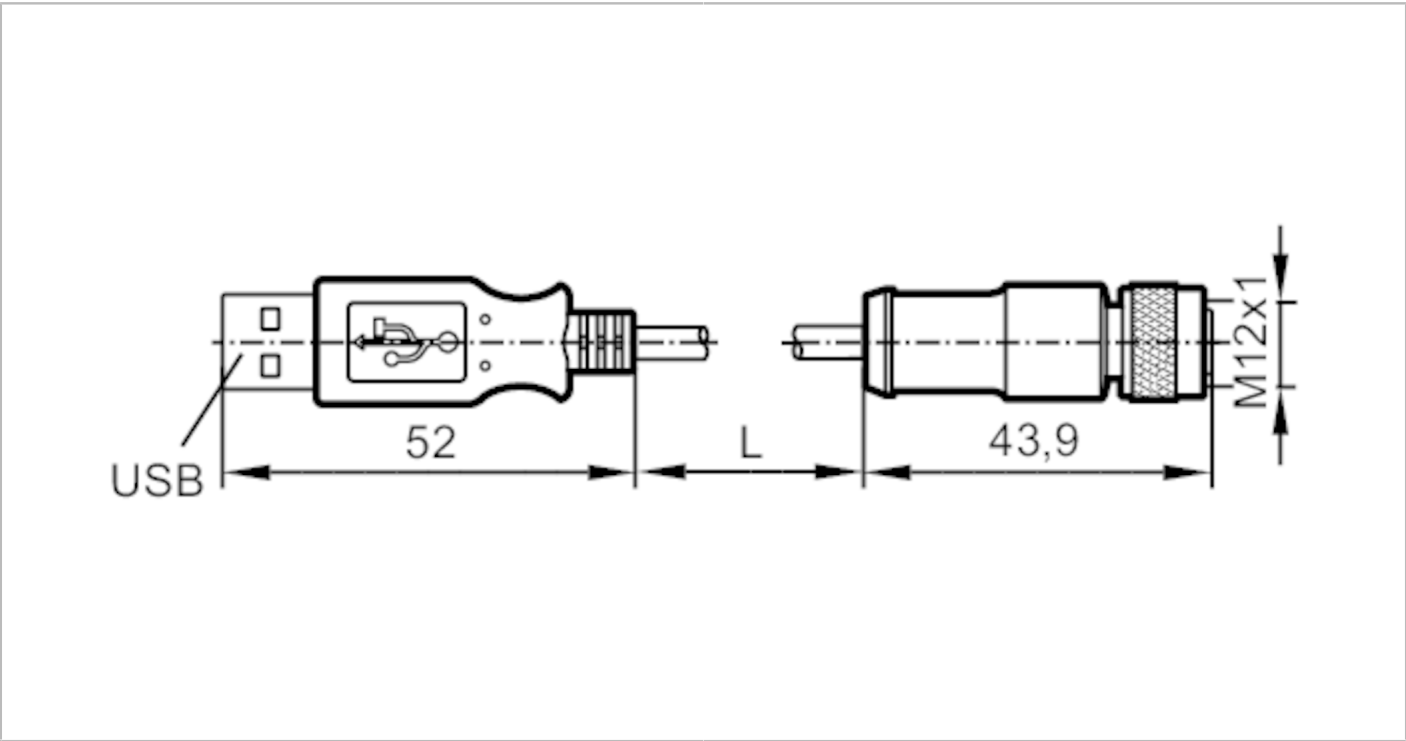

应用	
特殊的性能	镀金触点；屏蔽的电缆
电气数据	
工作电压	[V] 5 DC
防护等级	III
当前负载总数最大值	[A] 4
接口	
USB	
版本	2.0 A
机械技术数据	
重量	[g] 50.8
注释	
包装单位	1 件
电气连接 - 插头 USB	

接插件：1 x USB, 直型



E12689




USB连接电缆
USB/M12 CABLE

电气连接

电缆: 1 m, PUR, Ø 4.5 mm, 屏蔽

接口

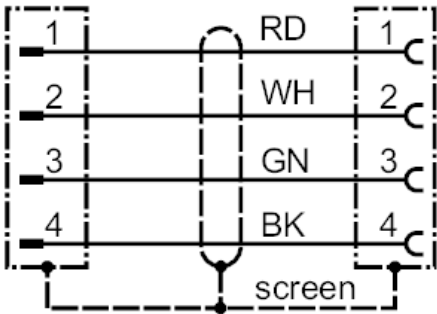

RD	红色
WH	白色
GN	绿色
BK	黑色
screen	屏蔽

1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: B; 触头: 镀金的

