


E12723



Y连接电缆

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

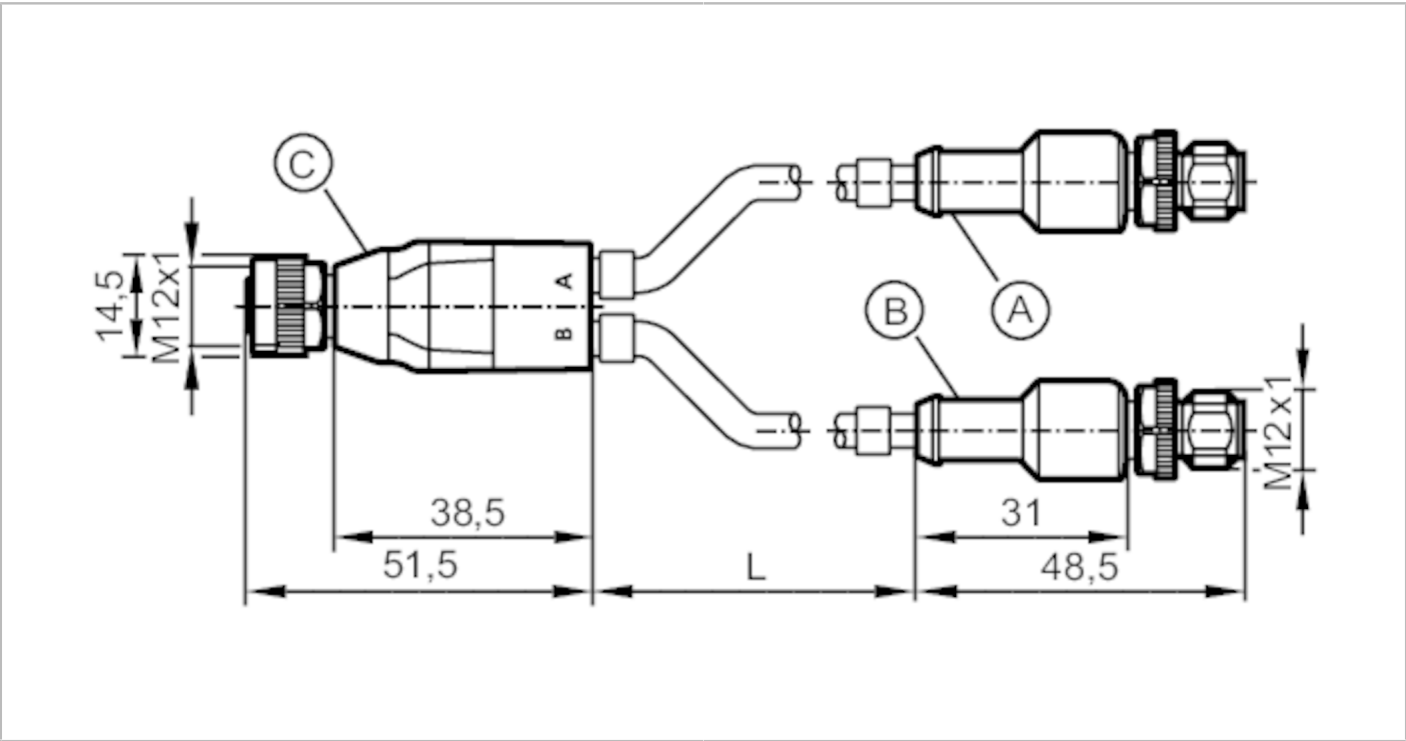

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 25 AC / < 60 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	2
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 65; IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	52
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		模压铸锌，镀镍的
密封材料		FKM
注释		
包装单位		1 件

E12723



Y连接电缆


Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

电气连接


电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 桔黄色, Ø 4.0 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座 C

接口

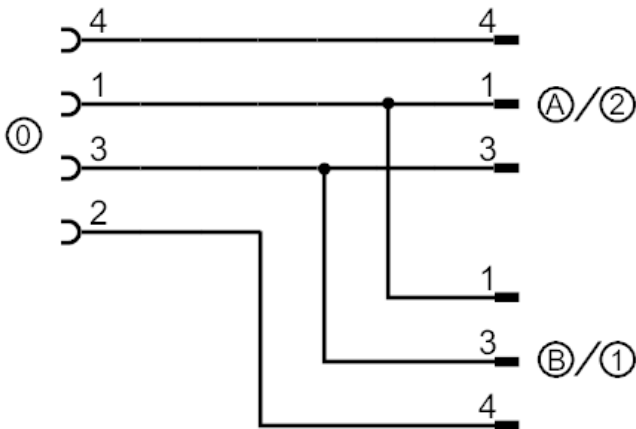

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



电气连接 - 插头 A (2)

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



电气连接 - 插头 B (1)

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

