


E12725



用于阀门执行器的目标凸轮
PUCK 65MM ADJUSTABLE

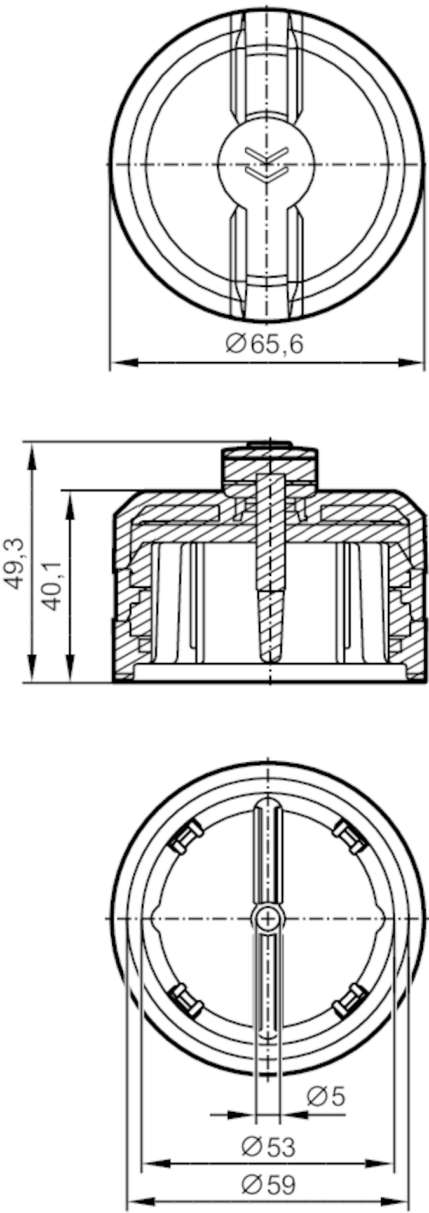

应用		
设计	用于气动致动器或手动操作阀的机械接口 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337	
机械技术数据		
重量	[g]	81.1
凸轮直径	[mm]	65.6
孔间隔	[mm]	80
阀门驱动的轴高度	[mm]	30
原材料	凸轮： PA 6 黑色；金属件： 特种钢；位置指示器： PA 6 黄色	
拧紧扭矩	[Nm]	2.5...3
附件		
供货范围	半圆头螺钉： 1 x M6 x 25, 特种钢 EN ISO 7380-2:2011	

E12725



用于阀门执行器的目标凸轮
PUCK 65MM ADJUSTABLE

注释	
包装单位	1 件