


E12736



带AMP接插件的连接电缆

ecomatPanel/Cable/5m

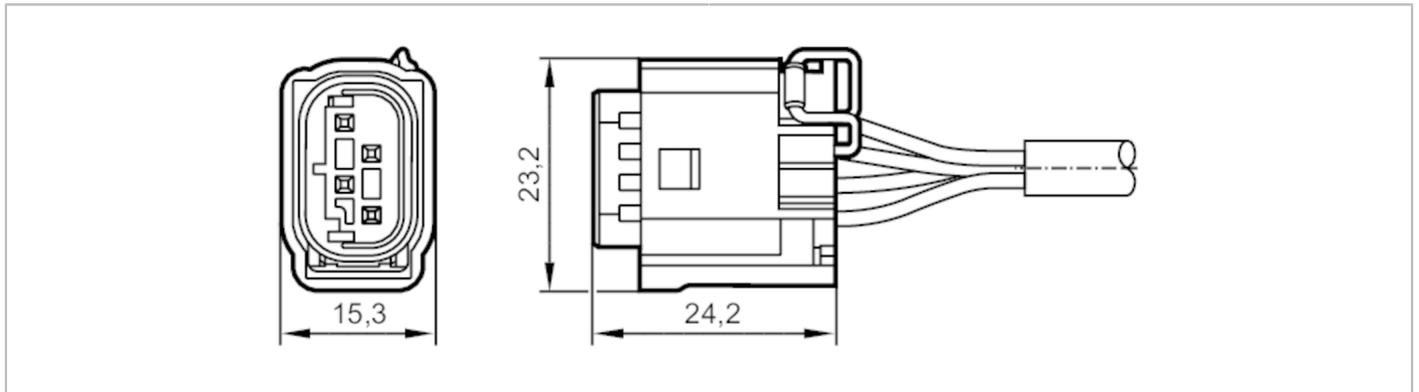


应用	
特殊的性能	屏蔽的电缆
电气数据	
工作电压 [V]	8...32 DC
防护等级	III
当前负载总数最大值 [A]	4
工作条件	
环境温度 [°C]	-40...80
外壳防护等级	IP 20; (无电阻器)
机械技术数据	
重量 [g]	456.4
尺寸 [mm]	89.5 x 33.4 x 47.3
原材料	外壳: PBT-GF20
模制主体材料	PBT
注释	
包装单位	1 件

电气连接

电缆: 5 m, PUR, 灰色, Ø 8.3 mm, 屏蔽; 2 x 0.5 mm² (双绞线) + 2 x 0.5 mm² (双绞线)

接插件: AMP MQS, 直型; 成型体: PBT; 触头: 镀锡的




E12736



带AMP接插件的连接电缆

ecomatPanel/Cable/5m

接口

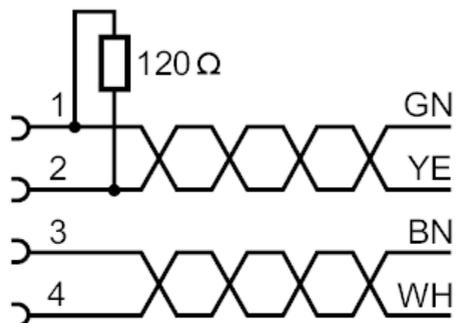

1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb