


E12773

带插座连接电缆

AD0GB050ZDS0005B05

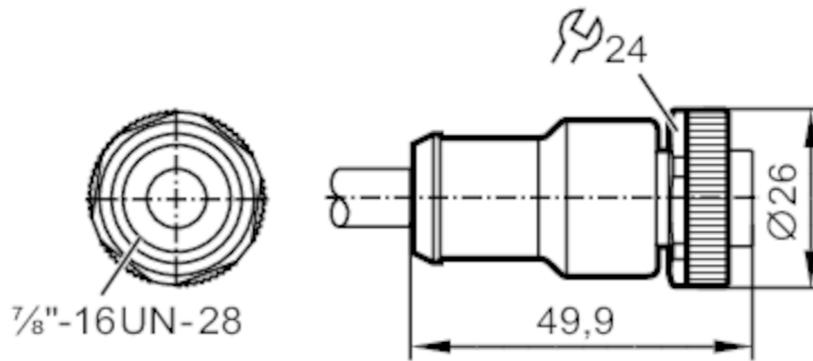

应用	
特殊的性能	镀金触点; 牵引链适用性
电气数据	
工作电压 [V]	< 400 AC/DC
防护等级	II
当前负载总数最大值 [A]	5
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 68
机械技术数据	
重量 [g]	390
尺寸 [mm]	26 x 26 x 49.9
模制主体材料	PUR
滚花螺母的材料	模压铸锌
牵引链适用性	有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径
	传播速度
	弯曲周期
	最小7.5 x 电缆直径
	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	> 5 Mio.
注释	
包装单位	1 件

E12773



带插座连接电缆

AD0GB050ZDS0005B05

电气连接

电缆: 5 m, PUR, 黑色, \varnothing 7.3 mm; 5 x 0.75 mm²

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 7/8", 直型; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌; 触头: 镀金的



接口

