


E12774



可接线插座

SDOGB050ZDSFKPG

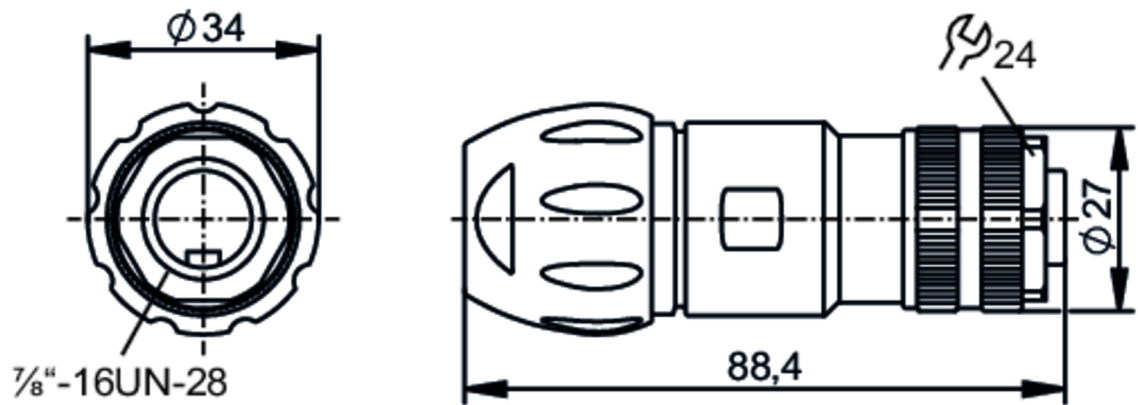

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 400 AC/DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	9
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	48.808
模制主体材料		PA; PUR
滚花螺母的材料		模压铸锌，镀镍的
密封材料		丁晴橡胶
注释		
包装单位		1 件

E12774



可接线插座

SDOGB050ZDSFKPG

电气连接

螺丝接线端子: ...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 7...13 mm; AWG 16

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 7/8", 直型; 成型体: PA; PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 密封圈: 丁晴橡胶; 触头: 镀金的



接口

