


E12776



可接线插头
SSTGB050ZDSFKPG

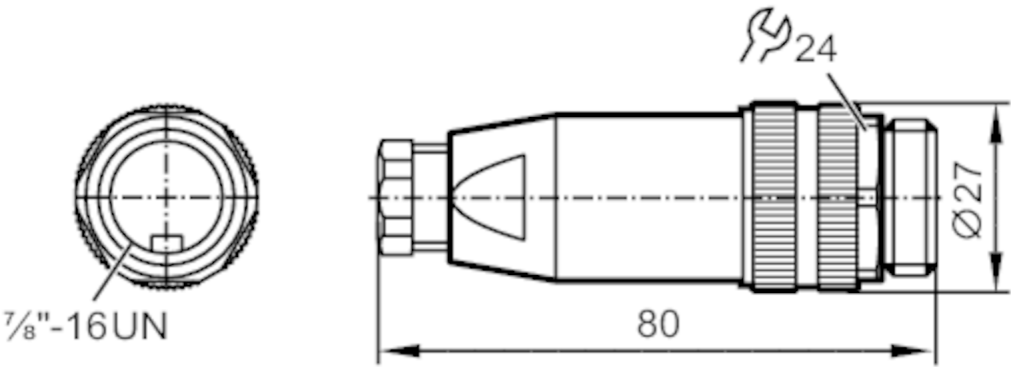

应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	< 300 AC/DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	9
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	54.7
模制主体材料		PBT
滚花螺母的材料		模压铸锌, 镀镍的
注释		
注释		插脚4超前的
包装单位		1 件

E12776



可接线插头

SSTGB050ZDSFKPG

电气连接

螺丝接线端子: ...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 6...8 mm; AWG 16

电气连接 - 插头

接插件: 1 x 7/8", 直型; 成型体: PBT; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的



接口

