


E12777



T形分配器

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS

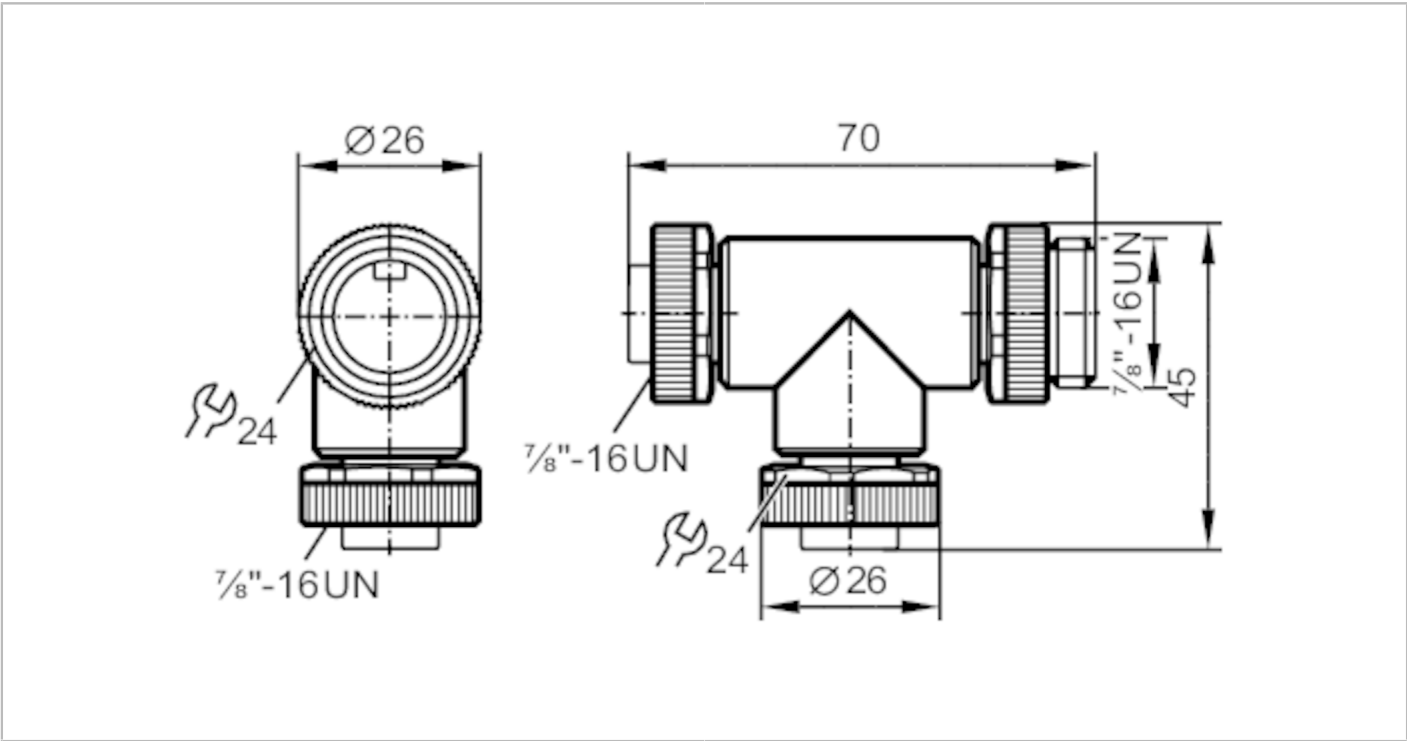

应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	< 300 AC/DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	10
工作条件		
环境温度	[°C]	-30...85
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	71.25
滚花螺母的材料		模压铸锌
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头 A		

接插件：7/8"; 锁定：模压铸锌；触头：镀金的



E12777




T形分配器

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS

电气连接

接口

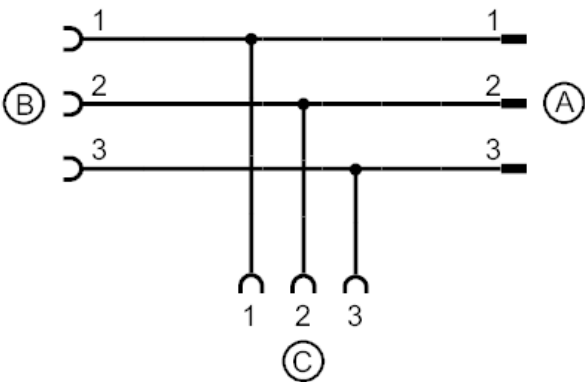

电气连接 - 插座 B

接插件：7/8"; 锁定：模压铸锌；触头：镀金的



电气连接 - 插座 C

接插件：7/8"; 锁定：模压铸锌；触头：镀金的

