


E12068



带阀门插头的Y型连接电缆

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

該產品即將/已停產

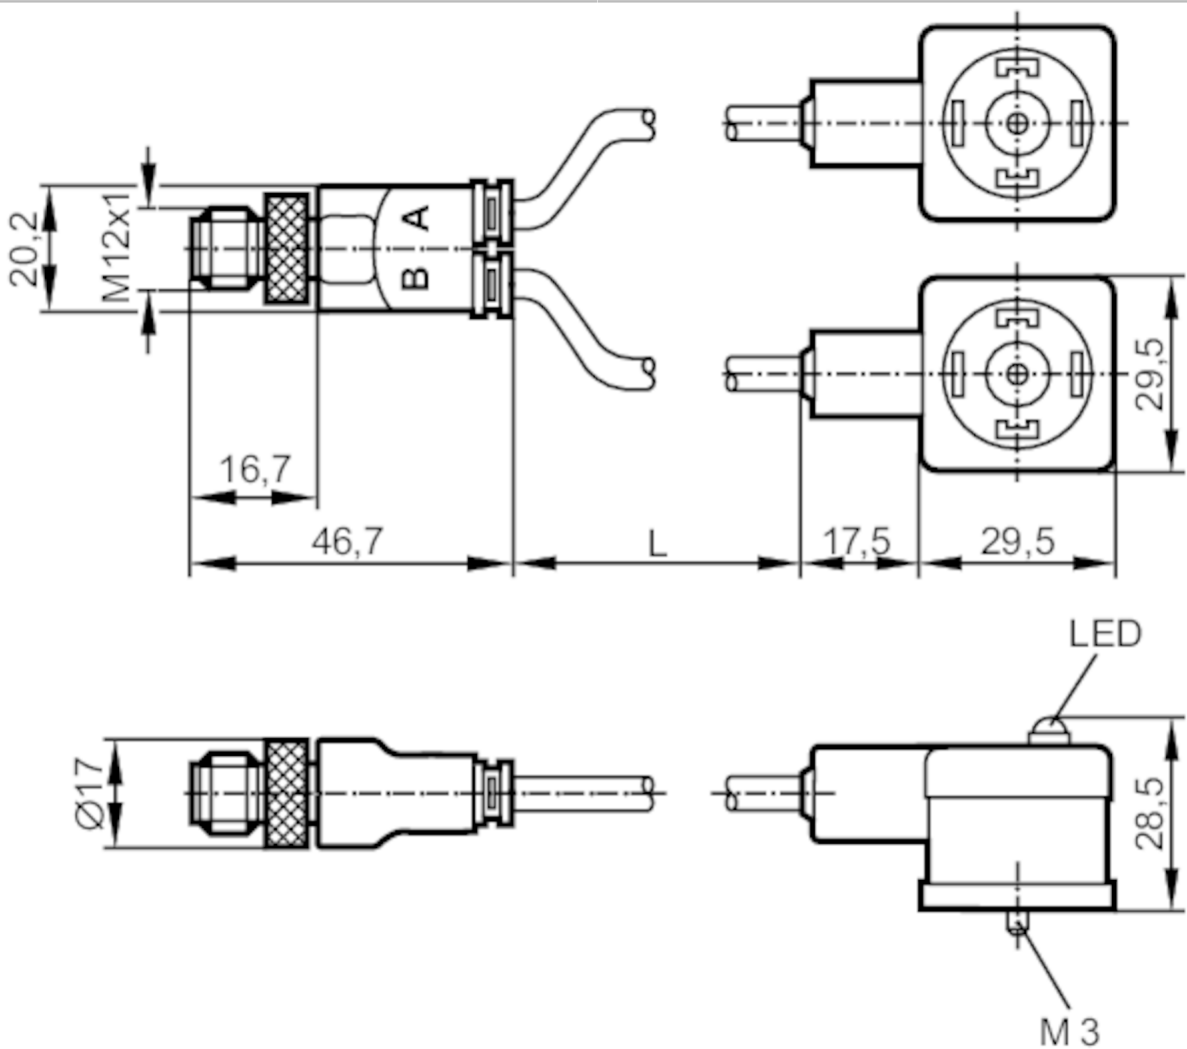

应用

特殊的性能

无卤素

电气数据

工作电压

[V]

10...30 DC

过压保护

有; (VDR)

工作条件

环境温度

[°C]

-25...90

外壳防护等级

IP 65

机械技术数据

重量

[g]

350.2

原材料

TPU

模制主体材料

TPU

滚花螺母的材料

黄铜, 镀镍的


E12068




带阀门插头的Y型连接电缆

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

显示器/操作件		
显示	开关状态	2 x LED, 黄色
附件		
供货范围	螺栓	
	标签	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接 - 插头		
接口		

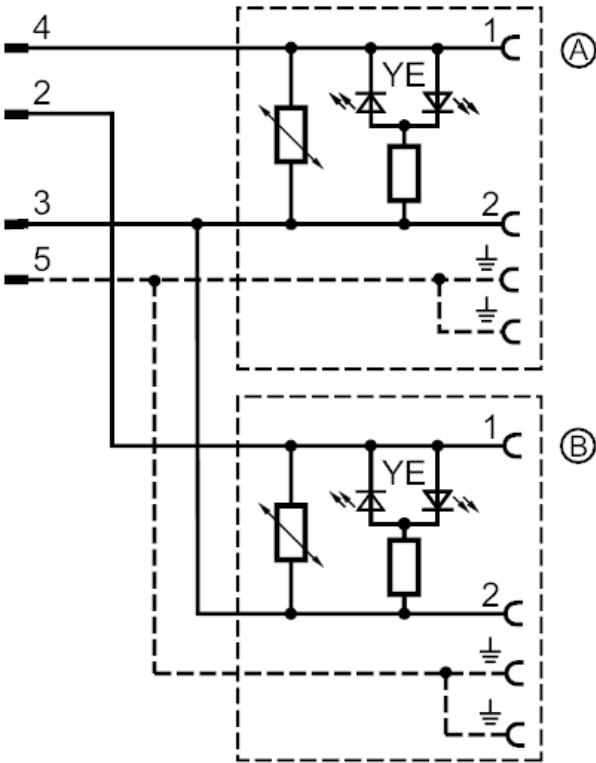

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



E12068



带阀门插头的Y型连接电缆

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

电气连接

电缆: 3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 2 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

