


E12071

分配盒

ZDO8H05HMSS0020B19



停产产品 - 存档登录

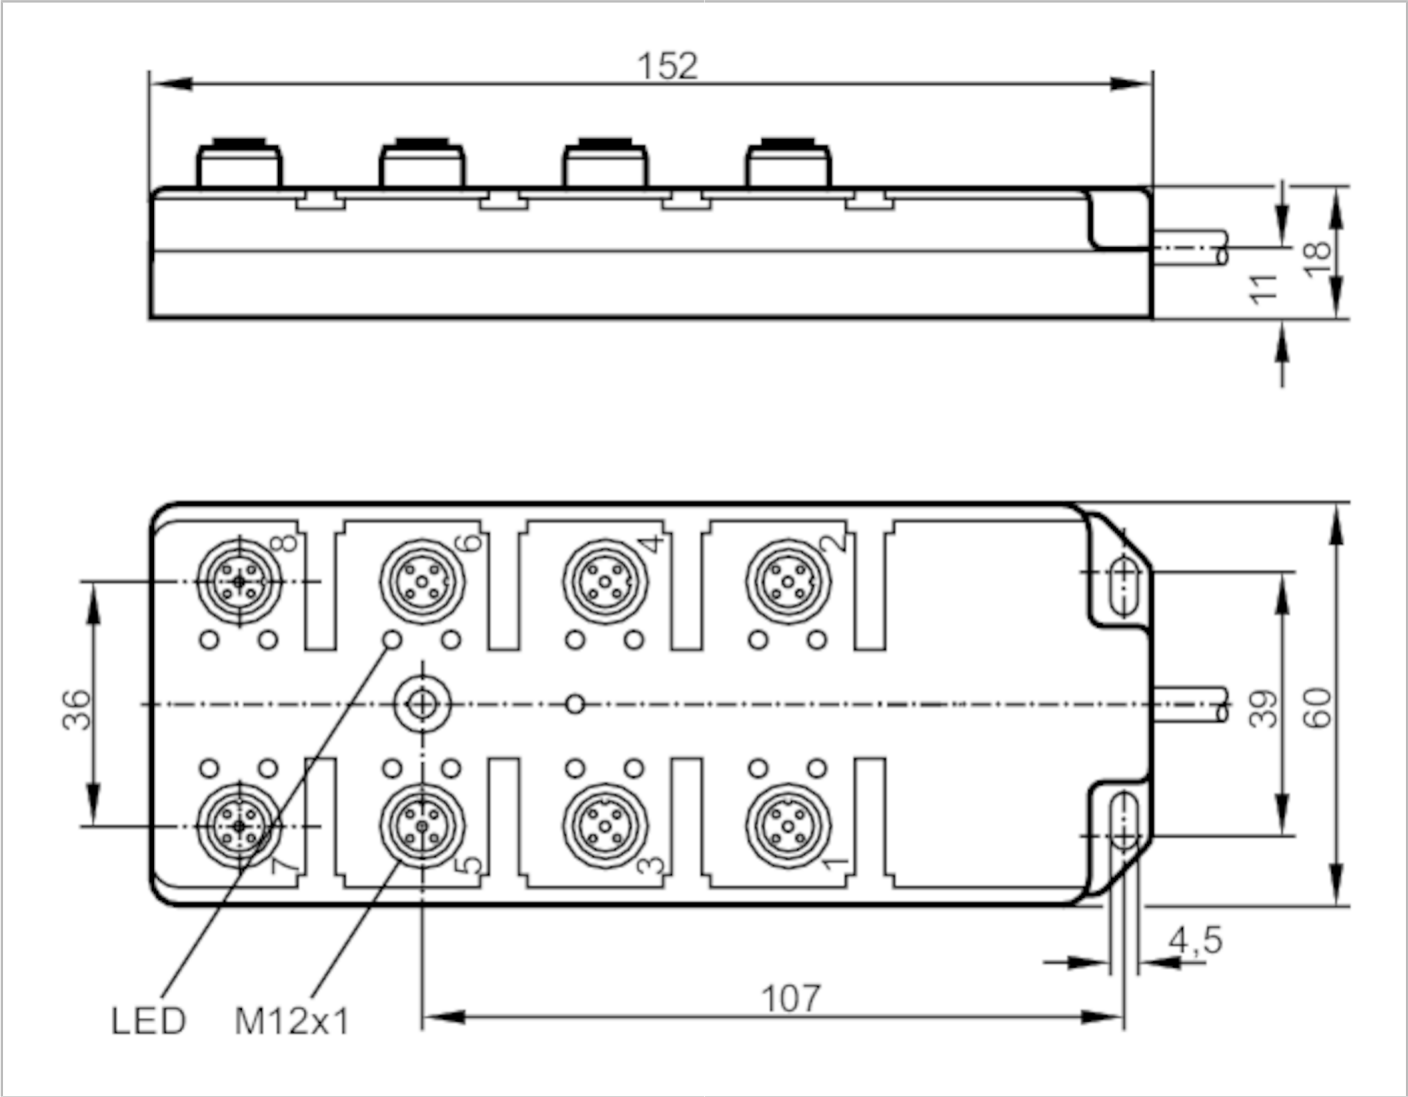

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-15...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
原材料		TPU

E12071



分配盒

ZDO8H05HMSS0020B19

模制主体材料	TPU
中央分配器的端口数量	8
接插件型号	M12


显示器/操作件		
显示	开关状态	16 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

注释		
包装单位	1 件	

电气连接		
电缆: 20 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 11.6 mm; 16 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)		

电气连接 - 插槽		
-----------	--	--

接插件: 8 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm




E12071



分配盒

ZDO8H05HMSS0020B19

接口

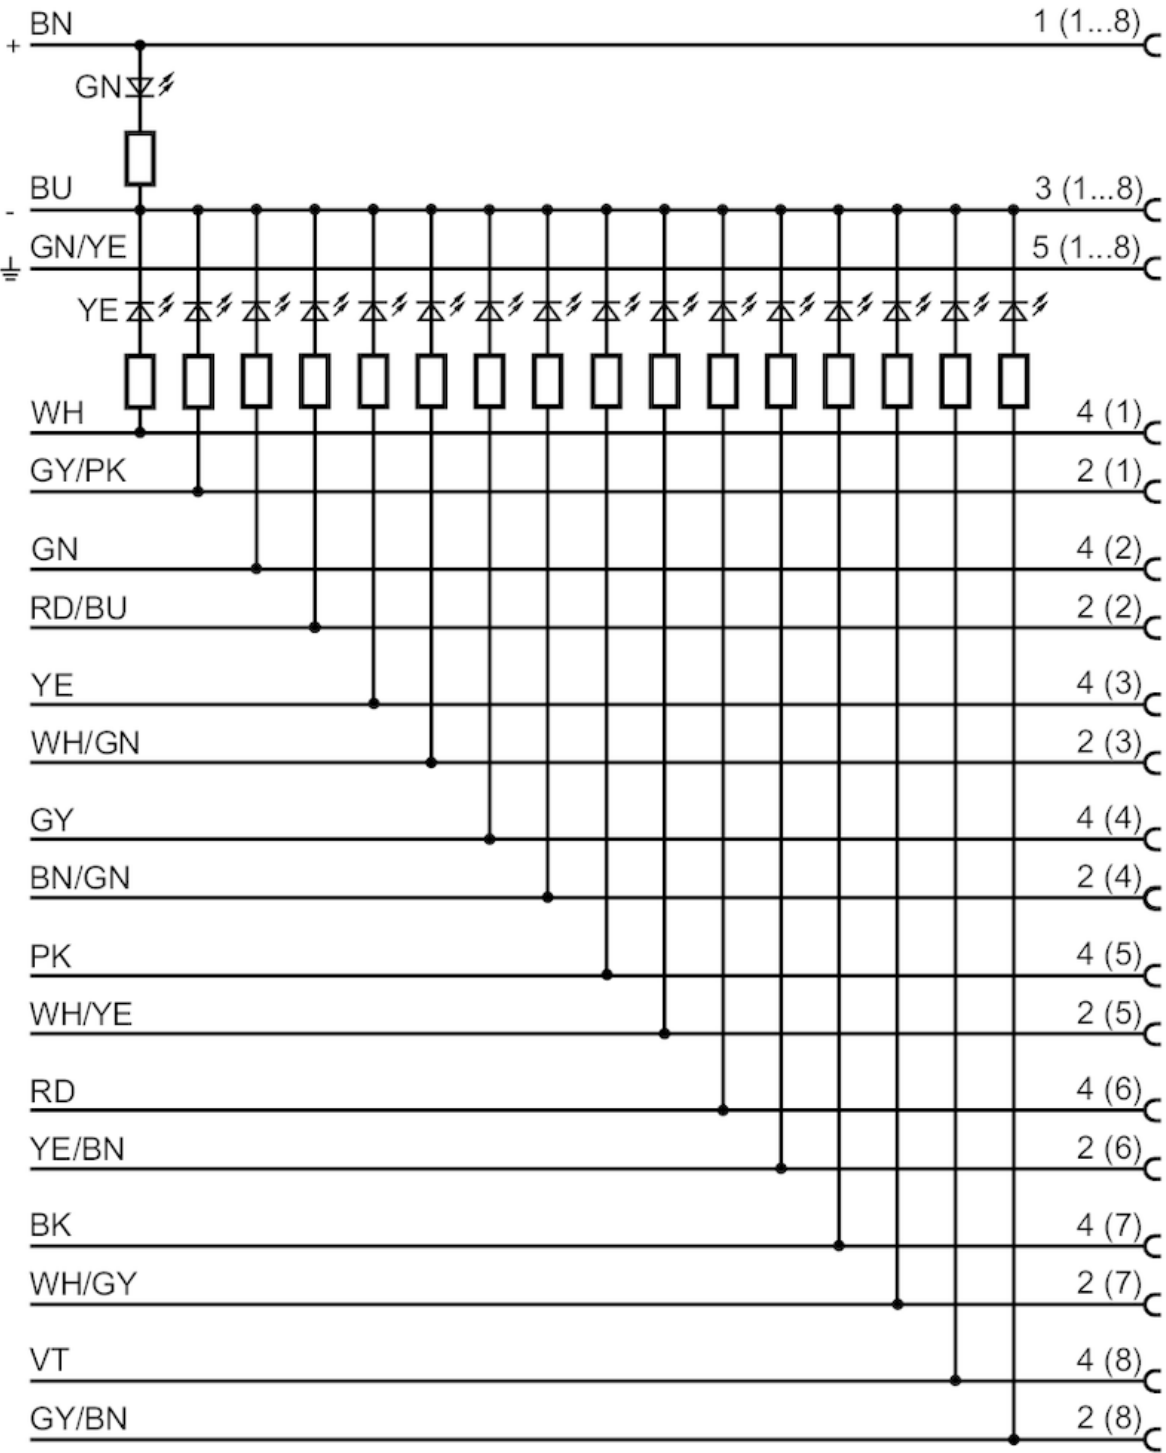

- 芯线颜色：
- BK = 黑色
 - BN = 棕色
 - BU = 蓝色
 - GN = 绿色
 - GY = 灰色
 - PK = 粉红色
 - RD = 红色
 - VT = 紫色
 - WH = 白色
 - YE = 黄色

E12071

分配盒

ZDO8H05HMSS0020B19

