

E12074

带插座连接电缆


ADOGH050MSS0010K05



停产产品 - 存档登录

替代产品: EVC546

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

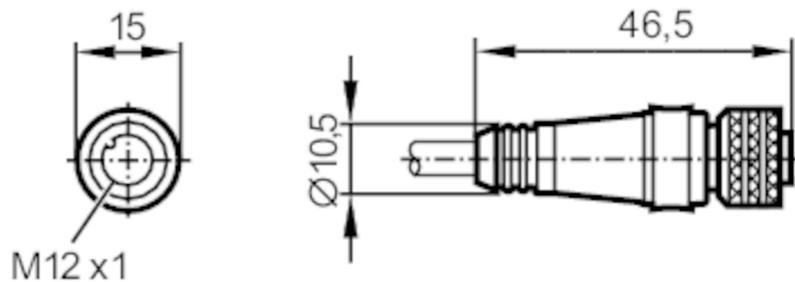

应用

特殊的性能	无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 屏蔽的电缆; 牵引链适用性
无硅树脂	有

电气数据

工作电压	[M]	< 30 AC / < 36 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	4

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

重量	[g]	439.4
尺寸	[mm]	15 x 15 x 46.5
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 15 x 电缆直径
	用于固定装置的弯曲半径	最小值 8 x 电缆直径, 仅用于一次弯曲

注释

包装单位	1 件
------	-----

E12074



带插座连接电缆

ADOGH050MSS0010K05

电气连接


电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 黑色, \varnothing 5 mm, 屏蔽: $5 \times 0.25 \text{ mm}^2$ ($14 \times \varnothing 0.15 \text{ mm}$)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 1.0...1.5 Nm; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽



接口

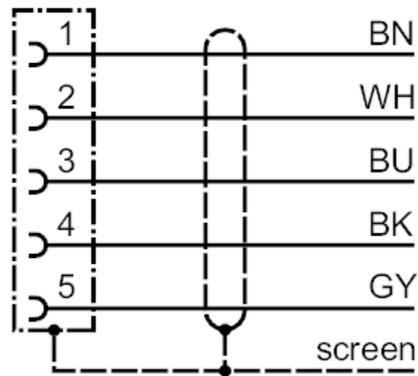

	芯线颜色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GY =	灰色
WH =	白色