


E12166

带插座连接电缆  
ADOGH080MSS0005B08



用于8针插座，核心颜色不规范。  
请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。

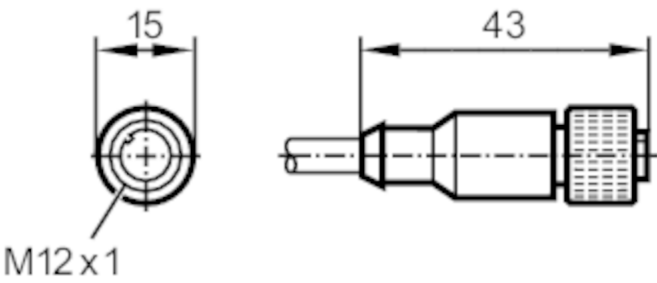

| 应用        |             |                   |
|-----------|-------------|-------------------|
| 特殊的性能     | 牵引链适用性      |                   |
| 电气数据      |             |                   |
| 工作电压      | [V]         | < 30 AC / < 36 DC |
| 当前负载总数最大值 | [A]         | 2                 |
| 工作条件      |             |                   |
| 环境温度      | [°C]        | -40...80          |
| 外壳防护等级    | IP 67       |                   |
| 机械技术数据    |             |                   |
| 重量        | [g]         | 292.5             |
| 尺寸        | [mm]        | 15 x 15 x 43      |
| 原材料       | 外壳: TPU 黑色  |                   |
| 模制主体材料    | TPU         |                   |
| 滚花螺母的材料   | 黄铜, 镀镍的     |                   |
| 牵引链适用性    | 有           |                   |
| 牵引链适用性    | 用于灵活应用的弯曲直径 | min. 15 x 电缆直径    |
|           | 传播速度        | 最大值 3 m/s         |
|           | 弯曲周期        | > 1 Mio.          |
|           | 扭转应力        | ± 30 °/m          |
| 注释        |             |                   |
| 包装单位      | 1 件         |                   |

# E12166



带插座连接电缆

ADOGH080MSS0005B08

## 电气连接

电缆：5 m, PUR, 黑色；8 x 0.25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0.15 mm )

## 电气连接 - 插座

接插件：1 x M12, 直型；译码：A; 成型体：TPU; 锁定：黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩：1...1.5 Nm



## 接口

|   |    |
|---|----|
| 1 | WH |
| 2 | BN |
| 3 | GN |
| 4 | YE |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | BU |
| 8 | RD |

颜色符合DIN47100 标准 芯线颜色：

|      |     |
|------|-----|
| BN = | 棕色  |
| BU = | 蓝色  |
| GN = | 绿色  |
| GY = | 灰色  |
| PK = | 粉红色 |
| RD = | 红色  |
| WH = | 白色  |
| YE = | 黄色  |