


E12282

带插座连接电缆

ADOAA030MSS0002H03

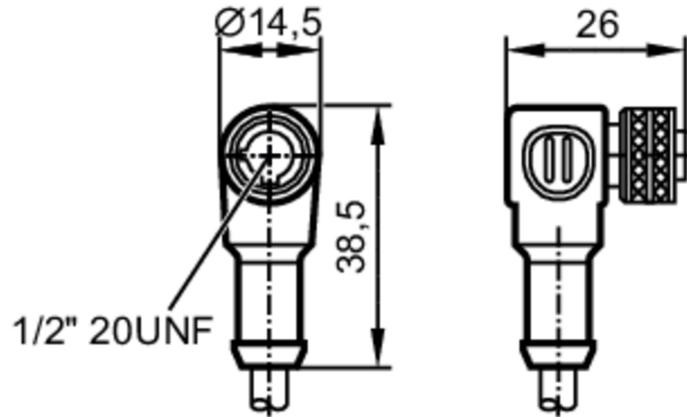

应用	
特殊的性能	无卤素；牵引链适用性
电气数据	
工作电压 [V]	< 250 AC / < 300 DC
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...90
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
重量 [g]	89.8
尺寸 [mm]	26 x 14.5 x 38.5
原材料	TPU 黑色
模制主体材料	TPU
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的
牵引链适用性	有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径
	传播速度
	弯曲周期
	扭转应力
	min. 10 x 电缆直径
	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	> 2 Mio.
	± 180 °/m
注释	
包装单位	1 件

E12282



带插座连接电缆

ADOAA030MSS0002H03

电气连接


电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, \varnothing 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x \varnothing 0.2 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 1/2", 角型; 译码: C; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



接口

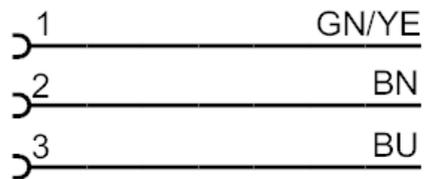

芯线颜色:
BN = 棕色
BU = 蓝色
GN/YE = 绿色/黄色