


E12286

带插座连接电缆

ADOAA030MSS0010H03

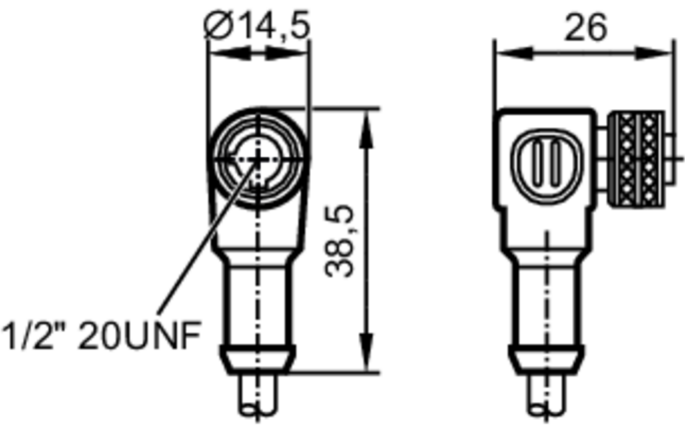

应用		
特殊的性能	无卤素；牵引链适用性	
电气数据		
工作电压	[V]	< 250 AC / < 300 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级	IP 67	
机械技术数据		
重量	[g]	386.5
尺寸	[mm]	26 x 14.5 x 38.5
原材料	TPU 黑色	
模制主体材料	TPU	
滚花螺母的材料	黄铜，镀镍的	
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 2 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m
注释		
包装单位	1 件	

E12286



带插座连接电缆

ADOAA030MSS0010H03

电气连接


电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.2 mm; 3 x 0.5 mm² (64 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 1/2", 角型; 译码: C; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



接口

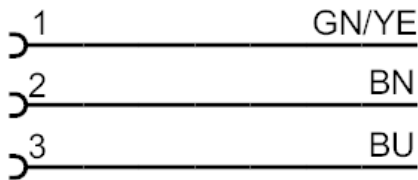

BN = 芯线颜色 : 棕色
BU = 蓝色
GN/YE = 绿色/黄色