


E12289



可接线插头
SSTGN040ZDSFKSG

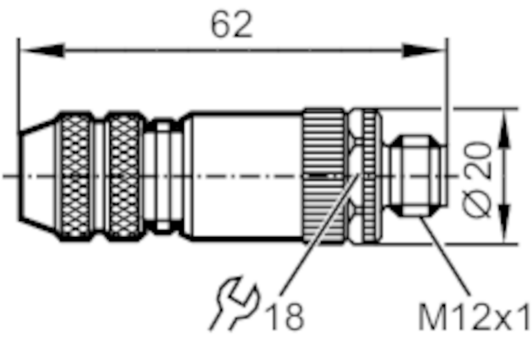

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
设计		以太网电缆，D-coded
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 45 AC / < 70 DC
当前负载总数最大值	[A]	4; (...40 °C)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	44.6
尺寸	[mm]	20.2 x 20.2 x 63
原材料		模压铸锌 镀镍的
模制主体材料		模压铸锌，镀镍的
滚花螺母的材料		模压铸锌，镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E12289



可接线插头

SSTGN040ZDSFKSG

电气连接

螺丝接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 6...8 mm; AWG 18

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: D; 成型体: 模压铸锌, 镀镍的; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 屏蔽连接电缆: 可屏蔽



接口

