


該產品即將/已停產

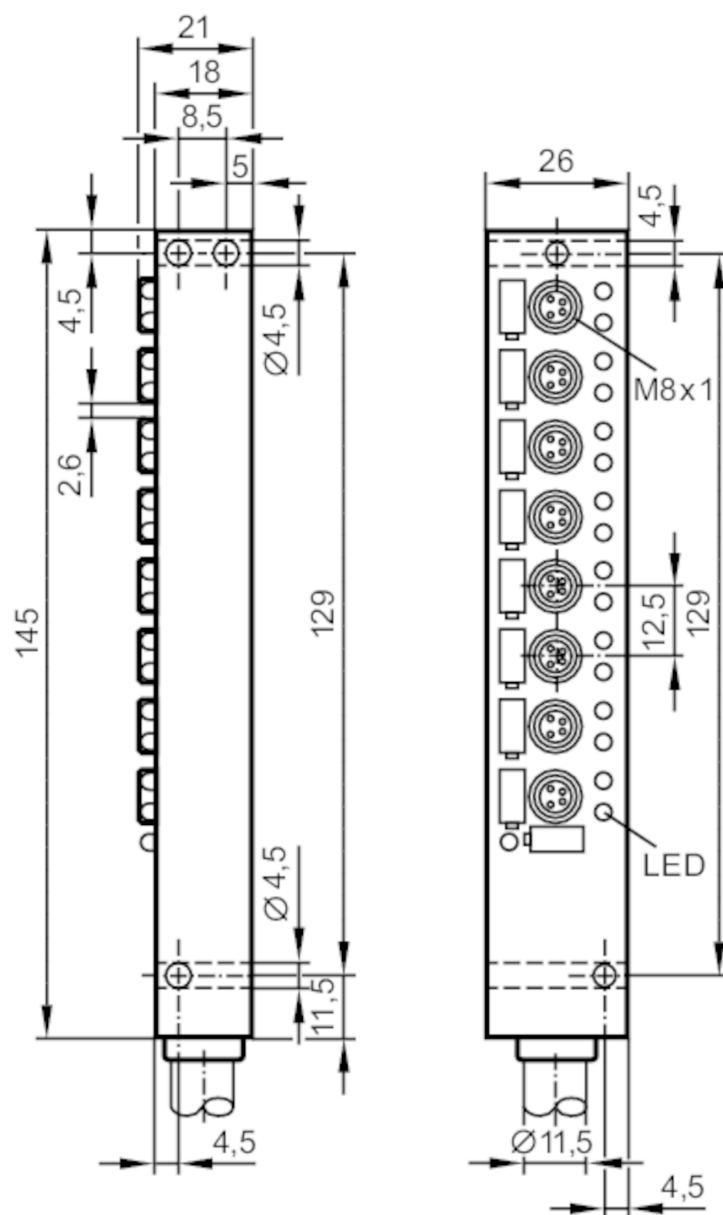

## 应用

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 特殊的性能 | 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 |
|-------|-------------------|

## 电气数据

|               |     |            |
|---------------|-----|------------|
| 工作电压          | [M] | 10...30 DC |
| 防护等级          |     | III        |
| 每个模块/插槽最大电流负载 | [A] | 2          |
| 当前负载总数最大值     | [A] | 6          |

## 工作条件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 环境温度   | [°C] | -20...80 |
| 外壳防护等级 |      | IP 67    |

E12293



分配盒

ZDO8F04HMSS0002H10

| 机械技术数据                                                                                           |             |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 重量                                                                                               | [g]         | 384.2                              |
| 尺寸                                                                                               | [mm]        | 21 x 26 x 145                      |
| 原材料                                                                                              |             | PBT-GF20; 黄铜 镀镍的                   |
| 模制主体材料                                                                                           |             | PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的                 |
| 中央分配器的端口数量                                                                                       |             | 8                                  |
| 接插件型号                                                                                            |             | M8                                 |
| 牵引链适用性                                                                                           |             | 有                                  |
| 牵引链适用性                                                                                           | 用于灵活应用的弯曲直径 | min. 10 x 电缆直径                     |
|                                                                                                  | 传播速度        | 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|                                                                                                  | 弯曲周期        | > 5 Mio.                           |
|                                                                                                  | 扭转应力        | ± 180 °/m                          |
| 显示器/操作件                                                                                          |             |                                    |
| 显示                                                                                               | 开关状态        | 16 x LED, 黄色                       |
|                                                                                                  | 操作          | 1 x LED, 绿色                        |
| 注释                                                                                               |             |                                    |
| 包装单位                                                                                             |             | 1 件                                |
| 电气连接                                                                                             |             |                                    |
| 电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 11.4 mm; 16 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) + 2 x 0.75 mm² (96 x Ø 0.1 mm ) |             |                                    |
| 电气连接 - 插槽                                                                                        |             |                                    |
| 接插件: 8 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的                                             |             |                                    |
|                                                                                                  |             |                                    |


E12293



分配盒

ZDO8F04HMSS0002H10

接口

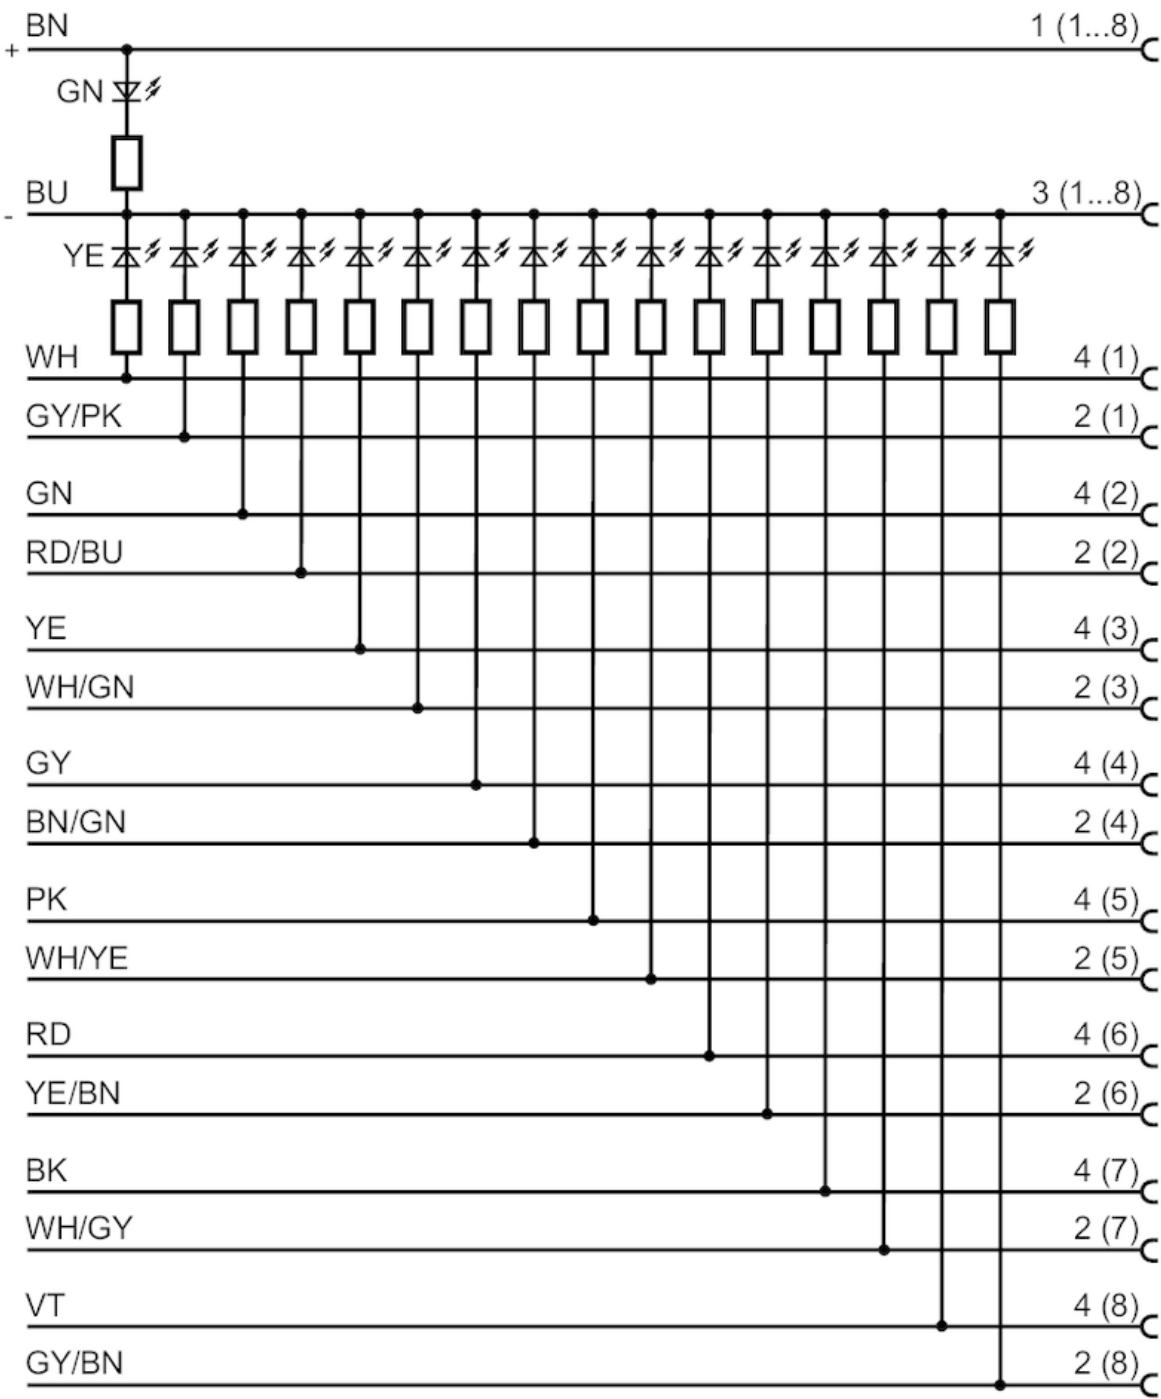

- 芯线颜色：
- BK = 黑色
  - BN = 棕色
  - BU = 蓝色
  - GN = 绿色
  - GY = 灰色
  - PK = 粉红色
  - RD = 红色
  - VT = 紫色
  - WH = 白色
  - YE = 黄色

# E12293

分配盒

ZD08F04HMSS0002H10

