


E12296

带插座连接电缆

ADOAH080VAS0010E08



用于8针插座，核心颜色不规范。
 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。

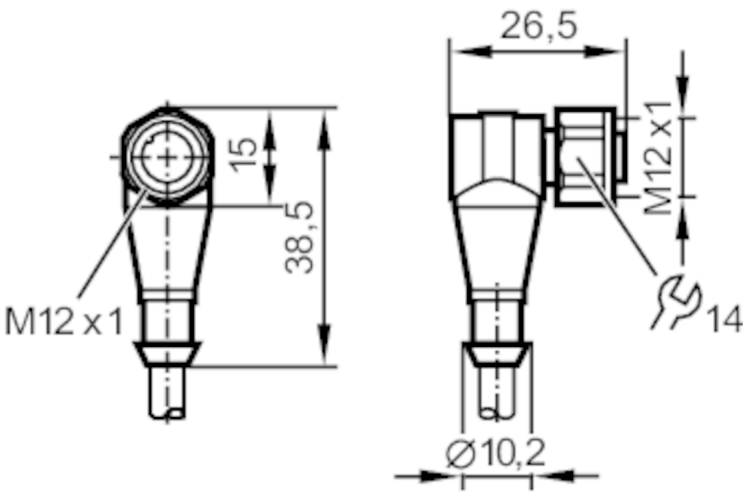

应用		
特殊的性能		无硅树脂; 镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 AC / < 36 DC
当前负载总数最大值	[A]	2
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
外壳防护等级		IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	637.5
尺寸	[mm]	26.5 x 15 x 38.5
原材料		PVC
模制主体材料		PVC
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
注释		
包装单位		1 件

E12296



带插座连接电缆

ADOAH080VAS0010E08

电气连接

电缆: 10 m, PVC, 桔黄色, Ø 6.6 mm; 8 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



接口

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

颜色符合DIN EN 60947-5-6标准	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GY =	灰色
PK =	粉红色
OG =	桔黄色
VT =	紫色
WH =	白色