


E12315



用于**Profibus DP**的终端电阻

ProfiBus Terminat. Resistor

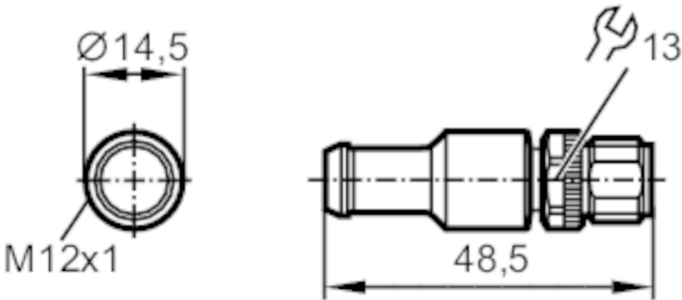

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
当前负载总数最大值	[A]	4; (...40 °C)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	9.9
尺寸	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E12315



用于**Profibus DP**的终端电阻

Profibus Terminat. Resistor

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: B; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6 Nm



接口

