


E12316



连接电缆

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

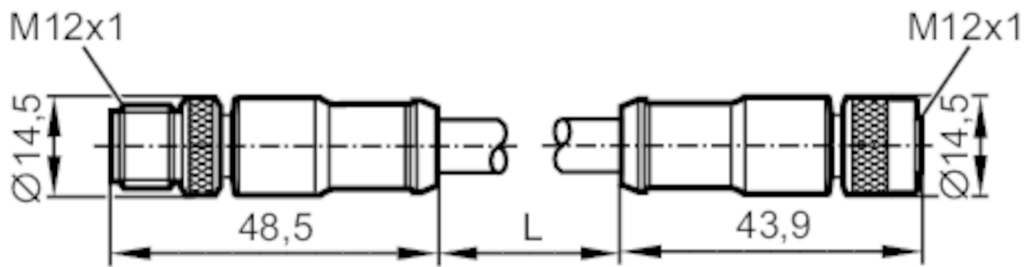

应用		
特殊的性能		无卤素；镀金触点；屏蔽的电缆；牵引链适用性
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 AC / < 36 DC
当前负载总数最大值	[A]	4; (...40 °C)
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...70
环境温度变化	[°C]	-20...50
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	160.6
尺寸	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	最小7.5 x 电缆直径
	用于固定装置的弯曲半径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	最大速度5.5 m/s(水平行程为5m时)，最大加速度10 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	最大允许拉伸强度	50 N/mm² 静态
		20 N/mm² 动态

E12316



连接电缆

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: B; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6 Nm; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽



电气连接

电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 紫色, Ø 8 mm, 屏蔽; 2 x 0.25 mm²

接口

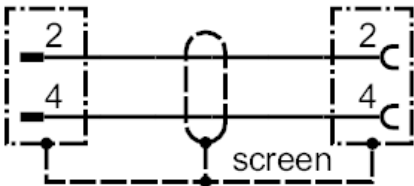

GN = 芯线颜色 : 绿色
RD = 芯线颜色 : 红色

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: B; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6 Nm; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽

