


E12330



Y型分配器

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

停产产品 - 存档登录

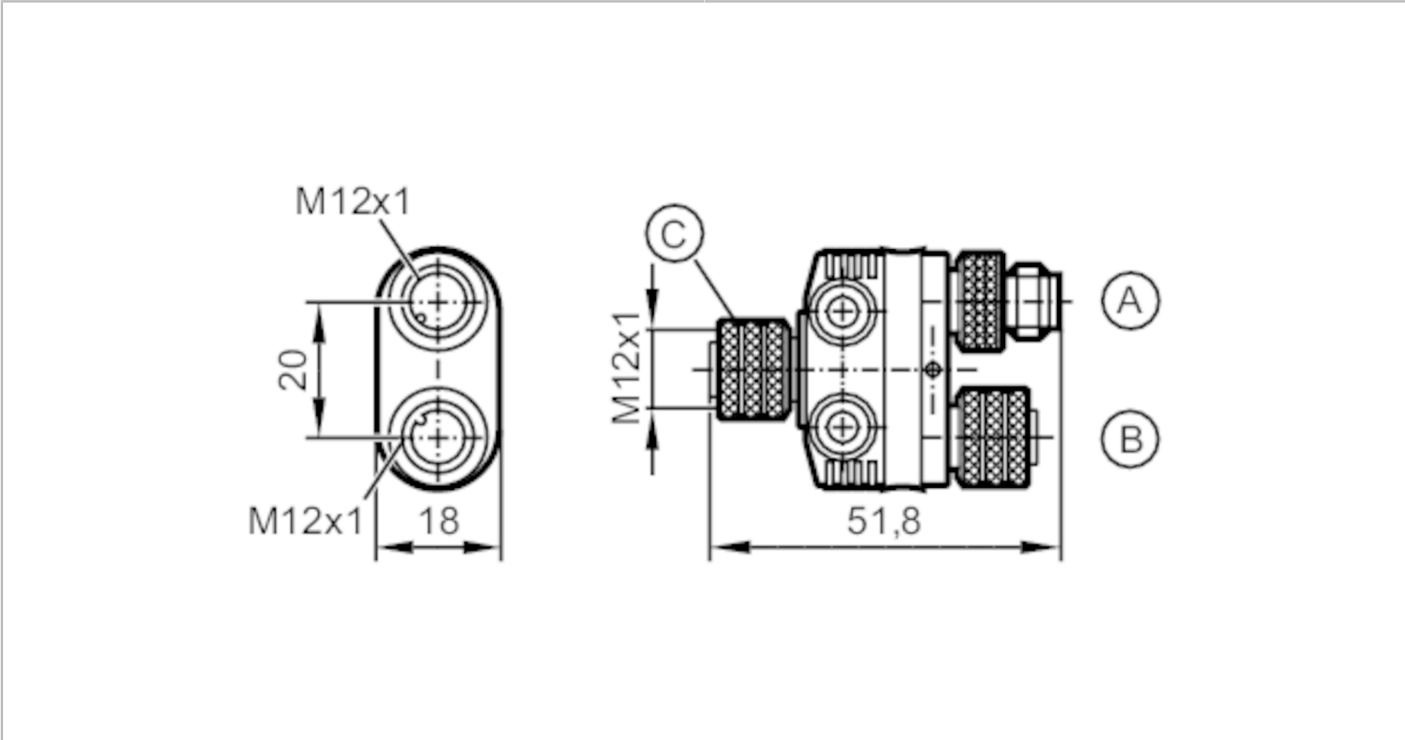

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 250 AC/DC
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	29.6
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
注释		
包装单位		1 件




Y型分配器

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

电气连接

接口

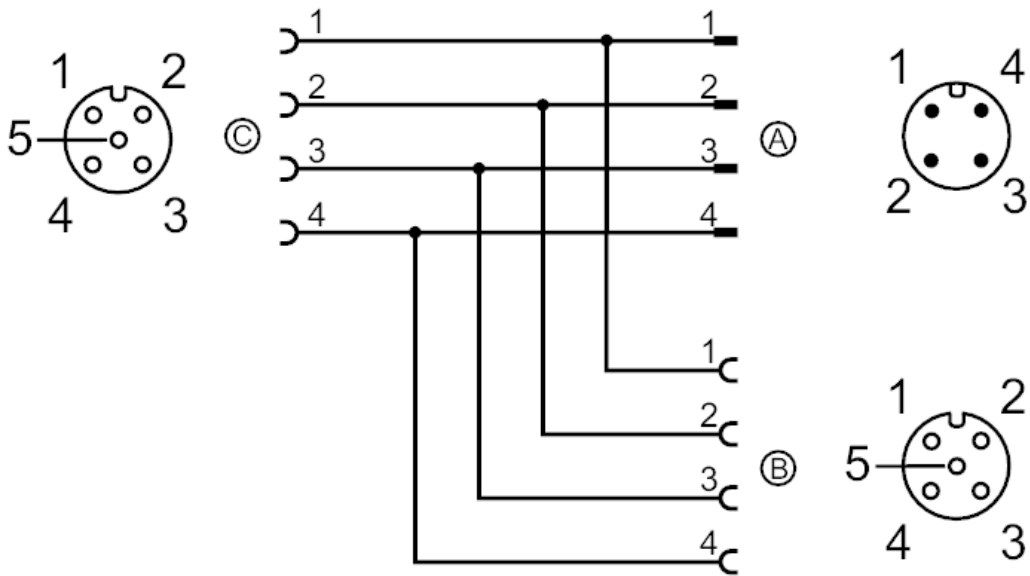

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的

接插件: 1 x M12; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的