


E12339

带插座连接电缆

ADOAH040MSS0005C04

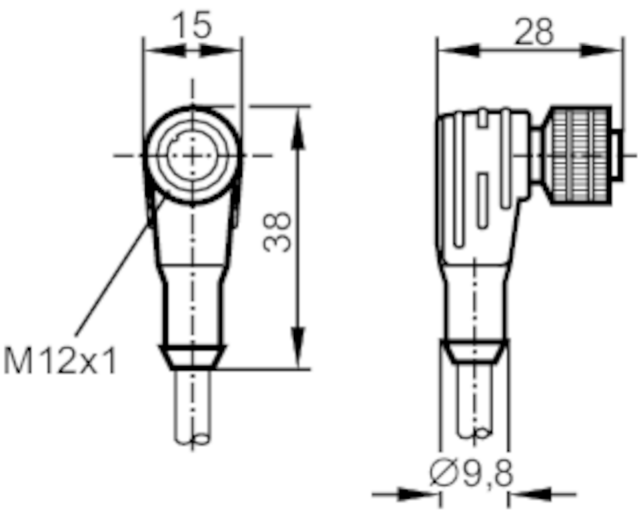

应用		
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点；屏蔽的电缆；牵引链适用性	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[V]	< 50 AC / < 60 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
注意环境温度		21天: -25...120 °C
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	271
尺寸	[mm]	28 x 15 x 38
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		模压铸锌
牵引链适用性		有
牵引链适用性	弯曲半径	min. 10 x 电缆直径
注释		
包装单位	1 件	

E12339



带插座连接电缆

ADOAH040MSS0005C04

电气连接


电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm, 屏蔽; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 模压铸锌; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm; 屏蔽连接电缆: 不连接屏蔽



接口

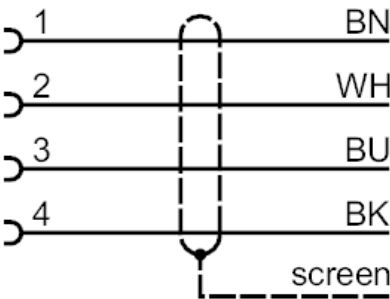

芯线颜色 :
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色