


E12345



连接电缆

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

停产产品 - 存档登录

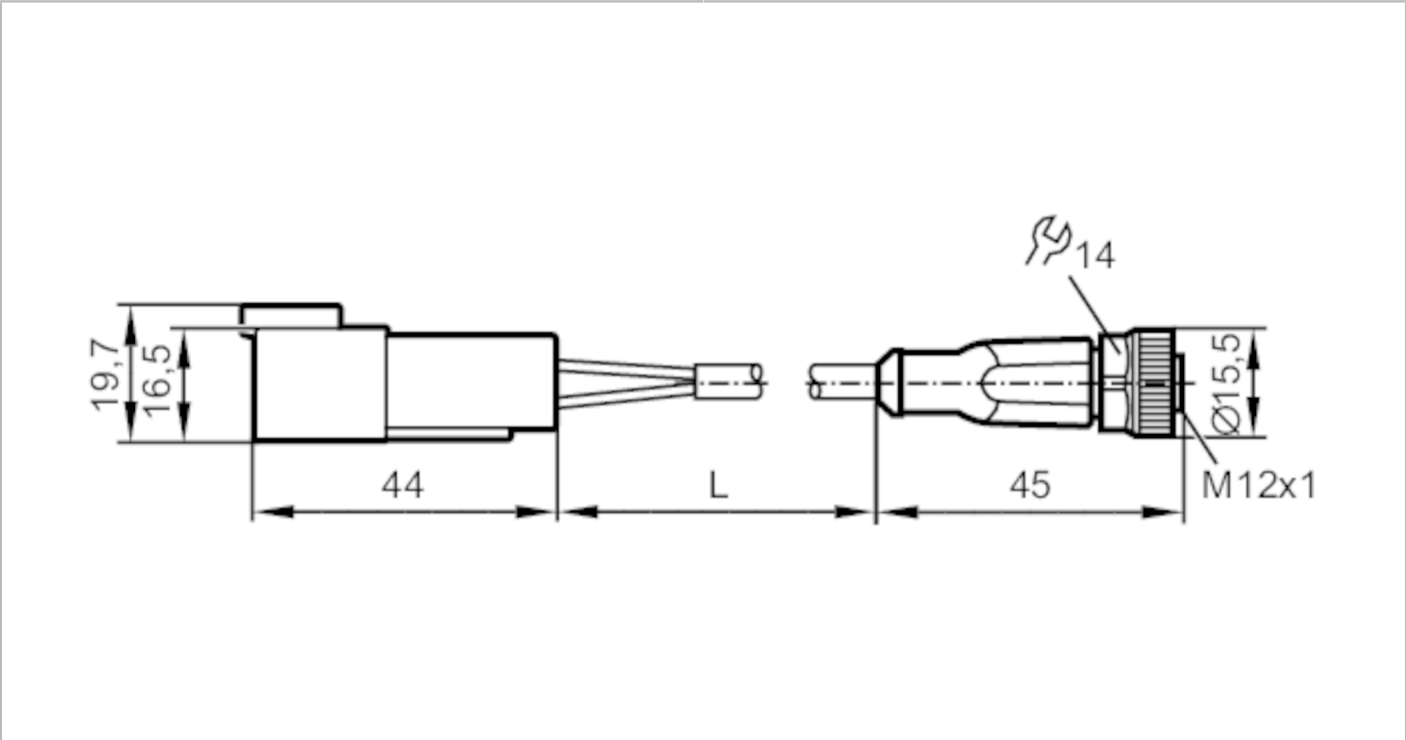

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
无硅树脂		有

电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据		
重量	[g]	54.6
原材料		插座外壳：TPU 桔黄色；密封圈：FKM
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释		
包装单位		1 件

E12345




连接电缆

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

电气连接 - 插头


接插件: 1 x 德驰接插件, 直型; 触头: 镀镍的



电气连接

电缆: 0.75 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.1 mm; 4 x 0.50 mm² (64 x Ø 0.1 mm)

接口

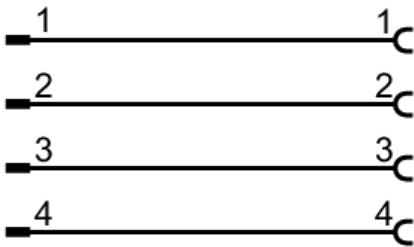

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

