


# E12346

带插头连接电缆

ASTGA050MSS01,5C04



停产产品 - 存档登录

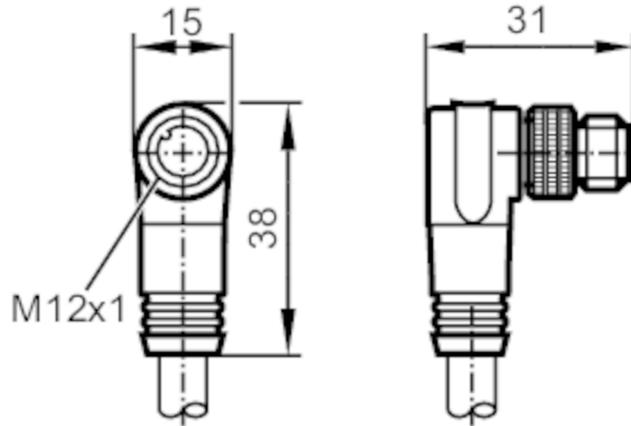

应用	
特殊的性能	无硅树脂; 镀金触点; 屏蔽的电缆
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [V]	< 30 AC / < 36 DC
防护等级	II
当前负载总数最大值 [A]	4
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...90
外壳防护等级	IP 68
机械技术数据	
重量 [g]	127.4
尺寸 [mm]	38 x 15 x 31
原材料	外壳: TPU 黑色
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的
注释	
注释	CAN总线终端电阻 (120 Ω)集成在M12连接器
包装单位	1 件

# E12346



带插头连接电缆


ASTGA050MSS01,5C04

## 电气连接


电缆: 1.5 m, PVC, 紫色,  $\varnothing$  6.7 mm, 屏蔽;  $2 \times 0.34 \text{ mm}^2$  / AWG 22 +  $2 \times 0.25 \text{ mm}^2$  / AWG 24

## 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 屏蔽连接电缆: 不连接屏蔽



## 接口

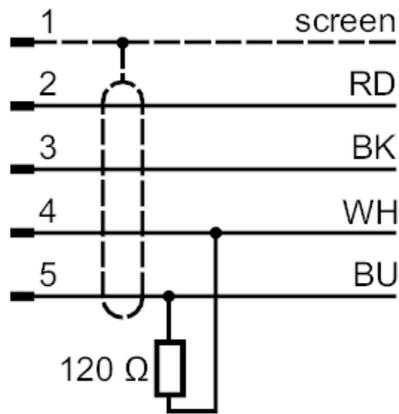

芯线颜色：  
BK = 黑色  
BU = 蓝色  
RD = 红色  
WH = 白色  
screen = 屏蔽