


E12352

带插座连接电缆

ADOAH050MSS0010K05



停产产品 - 存档登录

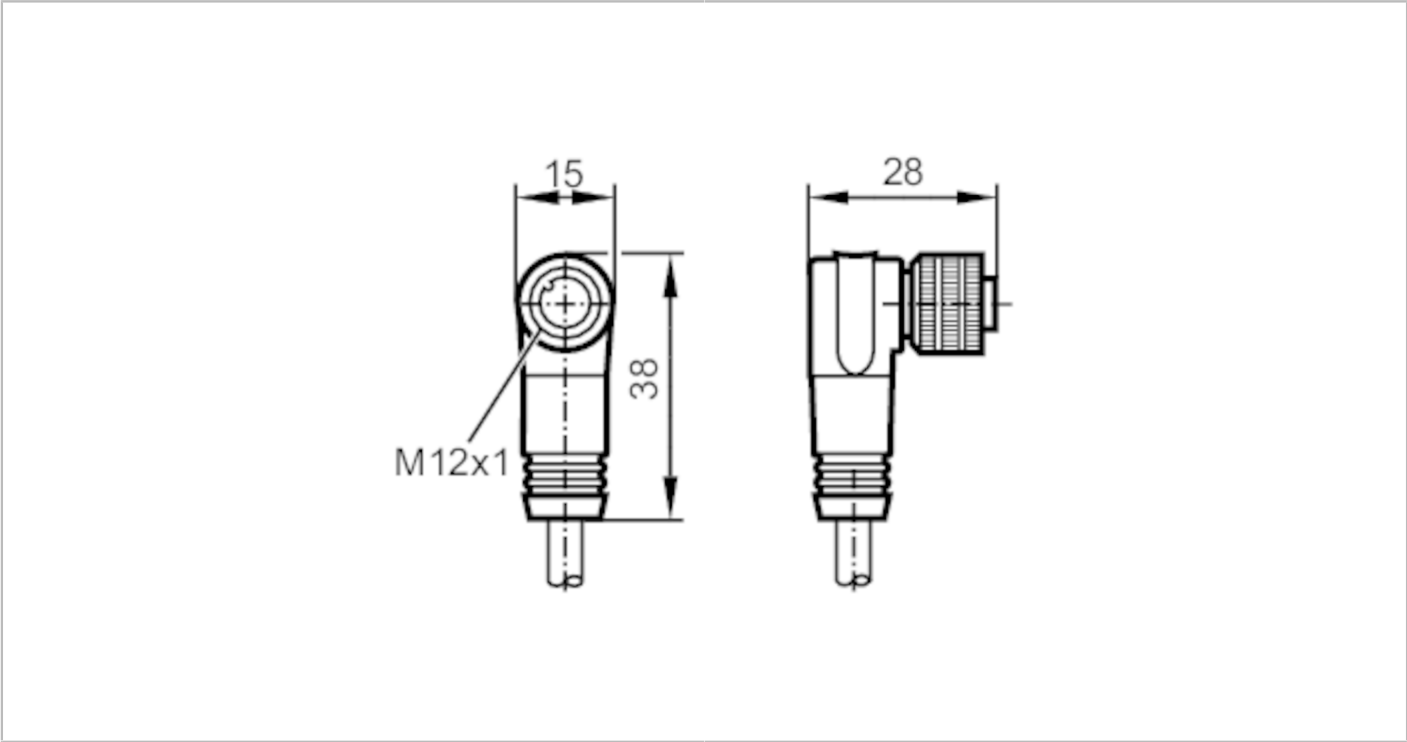

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点；屏蔽的电缆
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 AC / < 36 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	444.6
尺寸	[mm]	28 x 15 x 38
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		特种钢
注释		
包装单位		1 件

E12352



带插座连接电缆


ADOAH050MSS0010K05

电气连接


电缆: 10 m, PUR, 黑色, Ø 5.3 mm, 屏蔽; 5 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 特种钢; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 1.0...1.5 Nm; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽



接口

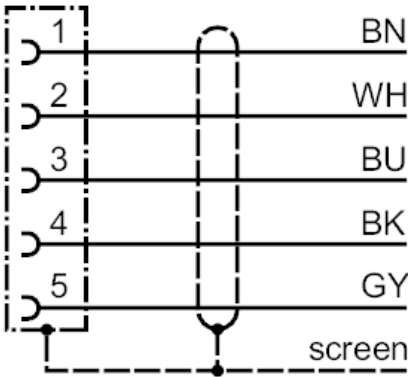

- 芯线颜色：
- BK = 黑色
 - BN = 棕色
 - BU = 蓝色
 - GY = 灰色
 - WH = 白色