


E12357

可接线插座
SDOGF030MSSFKSG

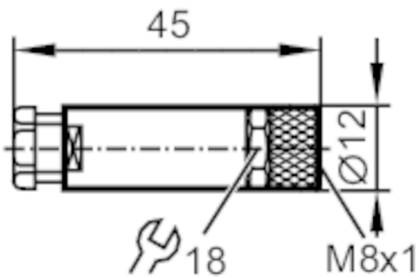

应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 AC/DC
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	8.733
尺寸	[mm]	12 x 12 x 45
原材料		PBT; PA
模制主体材料		PBT / PA
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E12357



可接线插座


SDOGF030MSSFKSG

电气连接

螺丝接线端子: 0.14...0.5 mm²; 电缆护套: Ø 3.5...5 mm

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PBT / PA; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



接口

