


E12359



散装电缆

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR

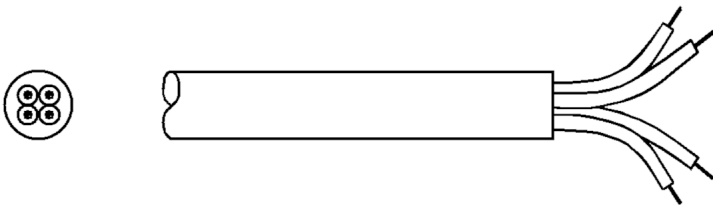

应用		
特殊的性能	无卤素；牵引链适用性	
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...90
环境温度变化	[°C]	-25...90
机械技术数据		
重量	[g]	2990
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 2 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆： 100 m, PUR, 无卤素, 桔黄色, Ø 4.9 mm; 无辐射(可重复利用)；抗焊渣； 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)		