


E17013



用于阀门执行器的目标凸轮

PUCK D48 +90/-0 / W25

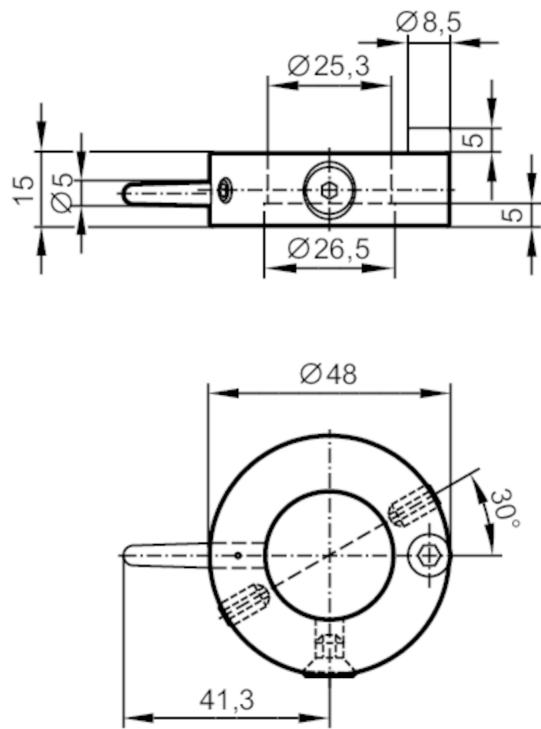

应用	
设计	用于蝶阀
机械技术数据	
重量	[g] 29
凸轮直径	[mm] 48
原材料	凸轮：PA 6; 指针：硅树脂 RAL 3020; 沉头螺丝：不锈钢(1.4305/303); 螺丝帽：不锈钢(1.4301/304); 螺丝钉：\$1_4301; 锁定针脚：不锈钢(1.4301/304)
拧紧扭矩	[Nm] 2; (螺丝钉)
附件	
供货范围	螺丝钉
	螺丝钉：2 x M5 x 10, 特种钢
	目标
	螺丝帽：1 x M5 x 6, 特种钢
	沉头螺丝：1 x M5 x 8, 特种钢
注释	
包装单位	1 件